



WERKLAMP LED

FLOODLIGHT LED

Gebruiksaanwijzing



1524222 - 24 - 26

Gebruiksaanwijzing / installatiehandleiding en specificaties

Operation/installation manual and specifications

NL | LED Schijnwerper Instructie

Attentie: Lees de volgende instructies zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Deze instructies moeten goed worden bewaard voor toekomstig gebruik.

I .Hoofdbouwgegevens

Type:	Ver mog en	Voedingstroom	Vermog ensfact or	Beschermingsschild	Gewicht	Max geprojecteer d oppervlak	Afmetingen	Opmerking:
1524222	10W	Max.60 mA	> 0.5	98.4*77.4*4mm	0.394kg	151.3cm ²	124*56.5*122mm	Electrische schok beschermingsklasse:I Beschermingsklasse buitenverlichting: IP65 Montagehoogte: <3m Universeel voor bedieningspositie
1524226	50W	Max.220 mA	> 0.9	202.4.*154.4*4mm	0.944kg	453.4cm ²	229*59*198mm	
1524224	30W	Max.130 mA	> 0.9	172.8*132.8*4mm	0.722kg	348.3cm ²	199*57*175mm	

II.Veiligheidsinstructies

1. Controleer voor montage en onderhoud of de elektrische voeding is uitgeschakeld om elektrische schokken te voorkomen.
2. De lamp moet geaard zijn.
3. Het netsnoer moet VDE-gecertificeerd H05RN 3x1,0mm² of H07RN-F 3x1,0mm² waterdichte kabel zijn.
4. De lamp kan worden gemonteerd op normaal ontvlambare oppervlakken.
5. De externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen. Bij beschadiging van het snoer moet de armatuur worden vernietigd.

III. Montage

1. Schakel de stroom uit. (zie Fig 01)
- 2.Bepaal de installatieplaats en markeer de muur. (zie Fig 02.1)
3. Boor gaten met een elektrische boor op de gemarkeerde plaatsen.(zie Fig 02.2)
4. Pluggen in muurbevestigingsgaten met bijgeleverde plastic uitbreiding.(zie Fig 02.3)
5. Gebruik het gereedschap om de meegeleverde schroeven, platte ringen en bevestigingsbeugels op de bevestigingsgaten te bevestigen.(zie Fig 02.4)
- 6.Draai de schroeven op de bevestigingsbeugel vast met gereedschap.(zie Fig 02.5)
7. De stekker wordt aangesloten op het stopcontact.(zie Fig 02.6)
8. Schakel de stroom in voor gebruik.(zie Fig.03)

IV. Bediening

1. De lamp is alleen geschikt voor montage aan de muur. .De montagehoogte moet minder dan 3m zijn.(zie Fig. 03)
2. De lamp kan 90° naar beneden en 45° naar boven worden gekanteld.(zie Fig.03)


LET OP:

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt moet het gehele armatuur worden vervangen.








Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, maakt u gebruik van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuveilige recycling.



01

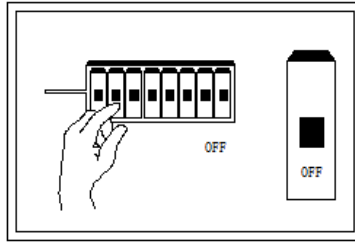

02

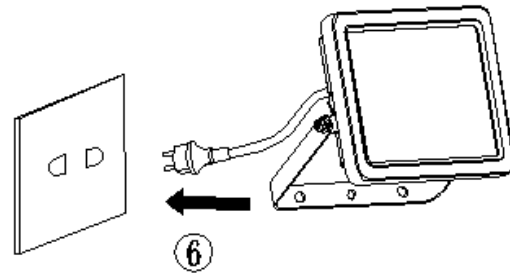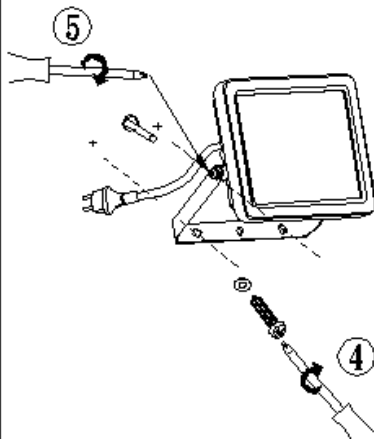

03

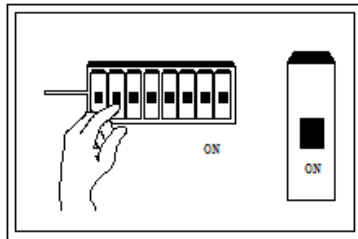

EN | LED Floodlight Instruction

Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way .These instructions should be properly preserved for future reference.

I .Main construction Data

Type:	Rated Power:	Supply Current	Power factor	protective shield	Weight	Maximum projected area	Dimensions	Remark:
1524222	10W	Max.60 mA	> 0.5	98.4*77.4*4mm	0.394kg	151.3cm ²	124*56.5*122mm	Electric shock protection class: I External light protection class: IP65 Rated voltage: 220-240V~ 50/60Hz Mounting height:<3m Universal for operating position.
1524226	50W	Max.220 mA	> 0.9	202.4*154.4*4mm	0.521kg	225.8cm ²	159*54*142mm	
1524224	30W	Max.130 mA	> 0.9	172.8*132.8*4mm	0.944kg	453.4cm ²	229*59*198mm	

II .Safety instructions

1. Before mounting and maintenance please make sure that the electrical supply has been switched off to avoid electric shock.
2. The lamp must be earthed.
3. The power cord should be VDE-certified H05RN 3x1.0mm² or H07RN-F 3x1.0mm² waterproof cable.
4. The lamp can be mounted on normally flammable surfaces.
5. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

III . Assembly


1. Turn off the power. (see Fig 01)
2. Determine the installation location and mark the wall. (see Fig 02.1)
3. Drill holes with an electric drill at the marked locations.(see Fig 02.2)
4. Plugs into wall mounting holes with included plastic expansion.(see Fig 02.3)
5. Use the tool to fasten the included screws, flat washers and fixing brackets to the mounting holes.(see Fig 02.4)
6. Tighten the screws on the mounting bracket with a tool.(see Fig 02.5)
7. The plug is connected to the power socket.(see Fig 02.6)
8. Switch on the power for use.(see Fig.03)

IV .Operation

1. The lamp is only suitable for mounting on the wall. The installation height must be less than 3m.(see Fig. 03)
2. The lamp can be tilted down 90° and upward 45°.(see Fig.03)

CAUTION:

The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>
---	--

Kelfort[®]

F Ferney[®]

P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31(0)72 - 576 5000
