



LED LICHTKOLOM

LED LIGHT COLUMN



1524124

Operation/installation manual and specifications
Gebruiks-/installatiehandleiding en specificaties



NL - Model:1524124 - NL

LED LICHTKOLOM HANDLEIDING

Let op: Lees de volgende instructies zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Deze handleiding moet goed worden bewaard voor toekomstig gebruik.

1. ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

Type	Wattage	Vermogensfactor	Beschermkap	Gewicht	Afmetingen	Opmerking
1524124	60W	>0,9	138 x 128 x 273 mm	2,1 kg	189 x 165 x 438 mm	Beschermingsklasse voor elektrische schokken: II IP beschermingsklasse: IP65 Lampfitting: Led Nominale spanning: 220-240V ~ 50/60Hz

2. VEILIGHEIDSISTRUCTIES

1. Controleer voor montage en onderhoud of de elektrische voeding is uitgeschakeld om elektrische schokken te voorkomen.
2. Het netsnoer moet een VDE-gecertificeerd H07RN-F 2x1,0mm² waterdichte kabel zijn.
3. De externe flexibele kabel of het snoer van deze breedstraler kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de breedstraler worden vernietigd.
4. Raak de lichtbronbehuizing niet aan wanneer de lamp aan staat. Laat kinderen de lamp niet aanraken of bedienen.
5. Houd de lamp uit de buurt van kinderen. Kinderen zijn zich niet bewust van de risico's van elektrische stroom.
6. Een vernielde beschermkap kan niet worden vervangen. De lamp moet worden weggegooid.
7. Statiefpoten (niet meegeleverd) moeten bij normaal gebruik volledig zijn uitgeschoven voor maximale stabiliteit.
8. Aansluiting op stopcontacten met beschermingsgraad IPX4;
9. Er moet rekening worden gehouden met de juiste bevestiging bij tijdelijke installatie.
10. De lamp is te gebruiken op een statief, die niet is meegeleverd. Zorg ervoor dat wanneer de lamp op een statief gebruikt wordt dat het statief volledig is uitgeklapd en stevig op staat.



Kijk nooit rechtstreeks in het licht.



Heet oppervlakte



Niet geschikt voor toepassingen met externe dimmers



Klasse II

Armaturen voor zware toepassingen



Als de minimumafstand niet wordt gehanteerd, kunnen verlichte voorwerpen oververhit raken.

LET OP:

De lichtbron van deze breedstraler kan niet worden vervangen. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele breedstraler worden vervangen.



Volgens de Europese WEEE-richtlijn mogen elektrische apparaten niet bij het huisvuil worden gegooid. Hun componenten moeten worden gerecycled of gescheiden worden afgevoerd, aangezien ze giftig en gevaarlijk kunnen zijn. Onjuiste verwijdering van componenten kan blijvende schade aan het milieu veroorzaken. Details worden geregeld door de respectieve nationale wetgeving. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze voorschriften. Door oude apparaten te scheiden, te recycleren en af te voeren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Vervangbare batterijen en lampen moeten uit het elektrische/elektronische product worden verwijderd voordat het product/de producten worden geretourneerd voor recycling en moeten afzonderlijk worden aangeboden.



EN - Model:1524124 - EN

LED LIGHT COLUMN INSTRUCTION

Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way. These instructions should be properly preserved for future reference.

1. MAIN CONSTRUCTION DATA

Type	Rated power	Power factor	Protective shield	Weight	Dimensions	Remark
1524124	60W	>0.9	138 x 128 x 273 mm	2.1 kg	189 x 165 x 438 mm	Electric shock protection class: II External light protection class: IP65 Lamp socket size: LED Rated voltage: 220-240V~ 50/60Hz

2. SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before mounting and maintenance please make sure that the electrical supply has been switched off to avoid electric shock.
2. The power cord must be VDE-certified H07RN-F 2x1.0mm² waterproof cable.
3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
4. Please do not touch the luminous housing when lighting. Do not allow children to touch or to operate the lamp.
5. Keep the spotlight away from children. Children are not aware of the risks posed by electric current.
6. A destroyed protective cover cannot be replaced. The spotlight has to be disposed of.
7. Tripod legs (not included) must be fully extended in normal use for maximum stability.
8. The connection to IPX4 rated socket outlets;
9. The correct mounting taking into account the temporary installation
10. The correct fixing to a stand, and also where the stand is not supplied with the luminaire, the maximum height of a possible stand, and its required stability by the indication of the number and minimum length of the legs.



Please never look directly into the light.



Hot surface.



Not suitable for applications with external dimmers.



Class II

Luminaires for rough service.



If the minimum distance is not complied with, illuminated objects may overheat.

CAUTION:

The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.





According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as they can be toxic and hazardous. Improper disposal of components may cause permanent damage to the environment. Details are regulated by the respective national legislation. The symbol on the product, operating instructions and/or packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment.

Replaceable batteries and lamp must be removed from the electrical/electronic product before returning the product(s) for recycling and must be offered separately.



Model:1524122

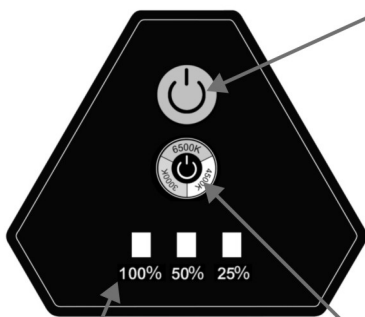

Indicatielamp – Indicator light

1. Dimmen: Wanneer het product wordt ingeschakeld, staat het standaard in de stand OFF. Het dimniveau wordt gewijzigd wanneer de knop telkens wordt ingedrukt, en er wordt een cyclus van 25%, 50%, 100%, 2 zijkanten, 1 zijde en 'uit' toegepast. – *Dimming: When powered on, product is in the OFF state by default. The dimming level is changed when the button is pressed each time, and a cycle of 25% -50% -100% -2 sides -1 side- OFF is applied.*
 2. Schakel de verlichting uit: Houd de dimknop langer dan 3 seconden ingedrukt wanneer de verlichting aan is en laat deze dan los; Of druk de dimknop continu in totdat de verlichting wordt uitgeschakeld. – *Turn off the lights: Press and hold the dimming button for more than 3 seconds when the lights are on, then release it; Or press the dimming button continuously until the lights are turned off.*
 3. Houd de knop 3 seconden ingedrukt terwijl de verlichting uit is om direct over te schakelen naar de enkelzijdige verlichtingsmodus. – *Press and hold for 3 seconds while the light is off to directly switch to single-sided illumination mode*
- Kleur instelbare knop: De CCT van 6500K-4500K-3000K wordt geconfigureerd in circulaire modus door op de kleurknop te drukken. – *Colour tunable button: The CCT of 6500K-4500K-3000K is configured in circular mode by pressing the color button.*



P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31 (0)72-576 50 00
info@ferney.nl