

Productinformatie

88 02 250 T

KNIPEX Alligator®

Waterpomptang

DIN ISO 8976



- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Artikel-nr.	88 02 250 T
EAN	4003773080176
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	395 g
Afmetingen	250 x 60 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Instelposities	9
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm
Valbeveiliging	ja

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112111

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

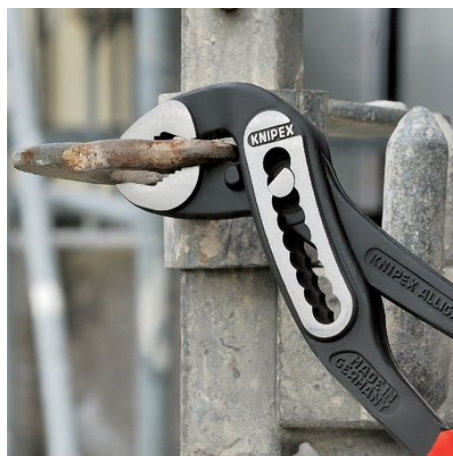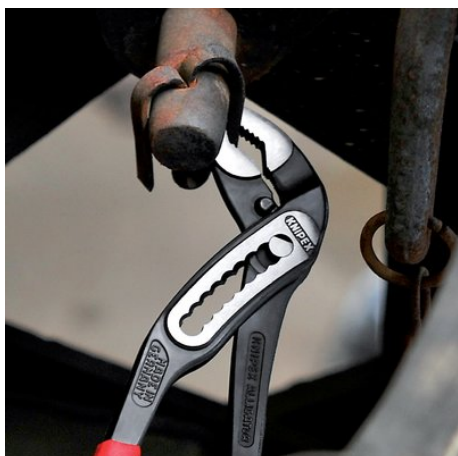

Zelfklemmende functie op buizen en moeren verhindert dat de tang wegglijdt van het werkstuk. De benodigde kracht kan dan worden gebruikt voor het draaien op het werkstuk. Stevig samendrukken van de grepen is niet nodig, daardoor is er minder kracht nodig.

