

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 22-11-2022  
TSFK : 07/1525010  
Rev : D  
Blad : 1/3



## Productnaam: Kelfort® PE-folie Kel-Fol 125AV, dampdicht

Opgesteld door: S.B.	Bekrachtigd door: S.L.
----------------------	------------------------

### Het product:

De Kelfort® Kel-Fol 125AV is een gewapende, waterdichte, dampdichte PE-folie, die wordt verwerkt aan de binnenzijde van de constructie, zowel in daken als gevels. De folie zorgt ervoor, dat vochtige warme lucht niet in de constructie kan dringen om zo het risico op condensatie te verminderen.



### Verwerking daken en gevels:

Bij geïsoleerde daken de Kel-Fol 125AV bevestigen met nagels of klemmen tussen lat en constructie. Het geheel moet luchtdicht afgewerkt worden, dit kan gedaan worden met Kel-Fol Totaal Tape 1525003, dus ook bij dakdoorbrekingen. Overlappen 100 mm groot maken en aftapen.

**Let op:** Bij renovatie waar het dak **niet** geïsoleerd wordt, dient aan de binnenzijde géén dampdichte Kel-Fol 125AV of dampremmende KEL-Fol 125S te worden verwerkt.

### Reparatie, aansluitnaden en doorvoeringen:

Eventuele schades aan Kel-Fol 125AV direct herstellen met Kel-Fol Totaal Tape.

Aansluitnaden bij Kel-Fol 125AV afdichten met Kel-Fol Totaal Tape.

Doorvoeringen afdichten met manchethand.


# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 22-11-2022  
TSFK : 07/1525010  
Rev : D  
Blad : 2/3



## Productnaam: Kelfort® PE-folie Kel-Fol 125AV, dampdicht

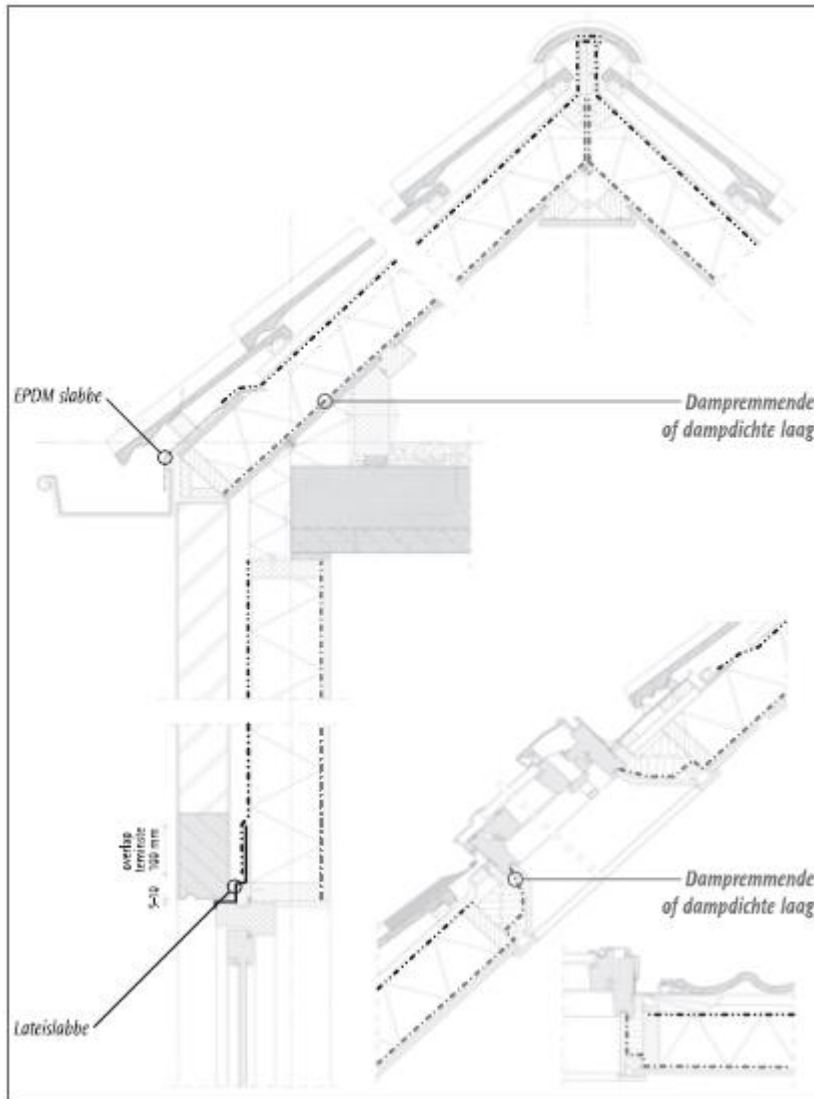

### **Technische gegevens:**

<u>Dampdoorlatendheid:</u>	Dampdicht.
<u>Sterkte:</u>	Gewapend.
<u>Waterdichtheid:</u>	Waterdicht.
<u>UV-bestendigheid:</u>	6 maanden.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 22-11-2022  
TSFK : 07/1525010  
Rev : D  
Blad : 3/3



## Productnaam: Kelfort® PE-folie Kel-Fol 125AV, dampdicht

Characteristic	Parameter	Test method	Units	Result	Tolerances		Result after ageing
Mass per unit area		EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	125	-12	+12	
Reaction to fire			Class	F			
Resistance to water penetration		EN 1928	Class	W1			
Tensile strength	MD	EN 12311-1 Ann.A	N/50 mm	255	-35	+40	
Tensile strength	CD	EN 12311-1 Ann.A	N/50 mm	155	-35	+40	
Elongation	MD	EN 12311-1 Ann.A	%	15	-5	+10	
Elongation	CD	EN 12311-1 Ann.A	%	15	-5	+10	
Tear strength	MD	EN 12310-1 Ann.B	N	150	-50	+100	
Tear strength	CD	EN 12310-1 Ann.B	N	220	-100	+100	
Water vapour permeability		EN 1931	m g/m <sup>2</sup> /24h	0			

### **Leveringsvorm:**

Afmetingen en

EAN-code: 1525010: 50 m x 150 cm => 8714678028595.

Verpakking: Iedere rol folie is apart in plastic geseald, met daarbij een leaflet.

Gegevens op leaflet: Het Kelfort logo, het artikelnummer en de EAN-code.

Aantal rollen per pallet: 22.

Afmetingen volle pallet: (l x b x h): 150 x 100 x 60 cm.