

6V | 12V | 24V

GENIUSPRO25



EEN MULTI-SPANNING PROFESSIONELE ACCULADER.

MULTI- SPANNING

6V, 12V, & 24V.

6 Volt (50 Ampère), 12 V (50 A) en 24 V (25 A) - voor lood-zuur auto-, scheepvaart- en deep-cycle-accu's, inclusief natte, gel-, AGM- en onderhoudsvrije, plus lithium-ion-accu's.

0,0V

FORCE-MODUS.

Voor extreem lege accu's lager dan 1 Volt, schakel handmatig de 'force mode' in om accu's helemaal tot nul Volt te detecteren en op te laden.

24/7

GEEN OVERLADING.

Laad elke accu het hele jaar door veilig op. Laad continu op, zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder risico op overladen van uw accu.

-40°C

ULTRAFLEXIBELE BEKABELING.

Met ultraflexibele siliconenkabels, tot -40°C, met beschermende nylon gebreide afscherming voor maximale bescherming tegen slijtage.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LOOD-ZUUR

WET

GEL

MF


EFB

AGM

LI-ION

AUTO'S | MARITIEME SECTOR | RECREATIEVOERTUIGEN | MOTORSPORT | GAZONS & TUINEN

NOCO genius PRO 25™

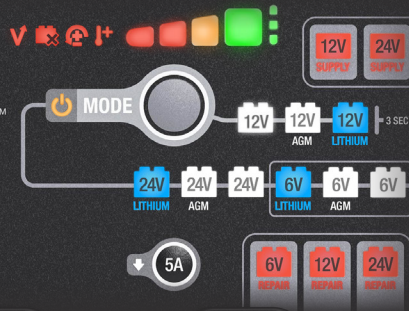

OPLAADMODI

LOOD-ZUUR

Wordt gebruikt voor 6V, 12V en 24V nattecel-, gelcel-, verbeterde natte, onderhoudsvrije en calciumaccu's.



AGM

Wordt gebruikt voor 6V, 12V en 24V AGM- of onderhoudsvrije accu's.



LITHIUM

Wordt gebruikt voor 6V, 12V en 24V lithium-ion-accu's (inclusief lithium-ijzer-fosfaat). Enkel voor accu's met accubeheersystemen (BMS).



REPARATIE

Wordt gebruikt om oude, inactieve, beschadigde, gelaagde of gesulfateerde accu's te repareren.



VOEDING

Converteert naar een gelijkstroomvoeding voor 12 V of 24 V gelijkspanningsapparaten, of als geheugenhouder bij het vervangen van een accu.



DWINGEN

Wordt gebruikt om accu's onder 1 V op te laden. Alle laadmodus-LED's zullen knipperen en de geselecteerde modus zal oplichten.




5 A-MODUS

Stelt de eenheid in staat te werken bij een lagere ladings-stroom voor kleinere accu's of onderhoud.




WAT ZIT ER IN DE DOOS

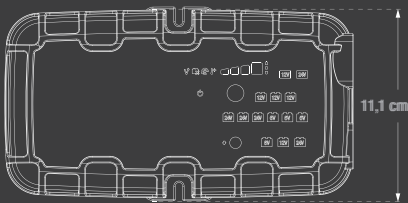


23.6 x 13 x 7.6 cm (9.3" x 5.1" x 3.0")

* Accessoires niet op schaal met GENIUSPRO25



EVA-hoesje

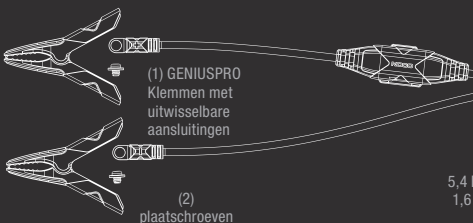

(1) GENIUSPRO
Klemmen met
uitwisselbare
aansluitingen

(2)
plaatschroeven



Gebruikshandleiding

30 ANL Zekering

5,4 FT
1,6 M

10 FT
3 M

8AWG

Type A - NA

Type C - EU

Type I - AU

Type G - UK

6 FT
1,8 M

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

STAND-BY

De lader is in stand-by of de accu spanning is te laag om door de lader te worden gedetecteerd.



SLECHTE ACCU

Er is mogelijk een kortsluiting in de accu of de accu kan geen lading opslaan. Raadpleeg een professional.



HOGHE SPANNING

De lader is in stand-by of de accu spanning is te laag om door de lader te worden gedetecteerd.



OMGEKEERDE POLARITEIT

De lader is omgekeerd verbonden met de accu. Wissel de aansluitingen om.



TEMPERATUUR

De interne temperatuur van de lader is te hoog. De lader zal hervatten zodra de temperatuur zich weer binnen de werkinglimieten bevindt.



THERMISCHE COMPENSATIE.

De nieuwe, geïntegreerde warmtesensor monitort en past de laadcyclus automatisch aan op basis van wisselingen van de omgevingstemperatuur. Dit voorkomt onderladen bij koud weer tot -20°C en vermijdt overladen bij warm weer tot +50°C.

Afmetingen accu **LAADTIJDEN** (gebaseerd op 6V / 12V-modi)

25Ah	0,75hr
50Ah	1,5hr
100Ah	3hr
200Ah	6hr
500Ah	15hr

* Geschatte laadtijden tot 50% ontladentiepte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADSTROOM:	25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC
TYPES ACCU'S:	6V, 12V, 24V
UITGAAND VERMOGEN:	375W
LAADSPANNING:	Varieert
GEWICHT:	1,22kg (2,7lbs)
INPUT/ WERKSPANNING AC:	100-240 VAC, 50-60Hz
LAAGSPANNINGS-DETECTIE:	1V (6V, 12V, 24V)
AFVOER TEGENSPANNING	<0,5mA
OMGEVINGS-TEMPERATUUR:	-20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F)
BESCHERMENDE BEHUIZING:	IP20
KOELING:	Geforceerde lucht
VOLUMETRICS:	Binnendoos: Afmetingen: 40 x 25,5 x 22,2 cm Gewicht: 5,02kg UPC: 0-46221-19051-9 Hoofddoos: Afmetingen: 53,2 x 42,2 x 24,4 cm Gewicht: 11,74kg Hoeveelheid: 2 UPC: 10046221190516 Eenheden per pallet: 32 Eenheden

