CHARGEUR BATTERIE

12V

GYSFLASH 12.12

Ref. 029392

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Le GYSFLASH 12.12 est spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, camping-car, poids-lourds ou autocars. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes et d'un mode «Supply» pour alimenter les véhicules de showroom.

ULTIME : IDÉAL DE LA VOITURE AU POIDS-LOURDS

- **Conçu pour les batteries 12 V** *(acide-plomb)* **de 20 à 250 Ah,** il permet également le maintien de charge jusqu'à 330 Ah.
- **2 options de charge** offrent un maximum de polyvalence à l'utilisateur :
  - **AGM :** charge spécifique pour les batteries Start & Stop exigeantes *(AGM).*
  - **Refresh :** reconditionne et restaure les batteries fortement déchargées.
- **Mode Supply**, transforme le chargeur en source d'énergie stabilisée :
  - préserve la santé de la batterie lors des présentations de véhicule en concessions *(showroom)*.
  - conserve la mémoire du véhicule lors d'un remplacement de batterie.
- **Maintien de charge optimisé**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en **8 étapes sans surveillance** maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- **Capteur de température de l'air extérieur,** pour une charge optimale de la batterie été comme hiver. Le chargeur ajuste précisément ses paramètres de charge en fonction de la température ambiante.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V *(SOS Recovery)*.

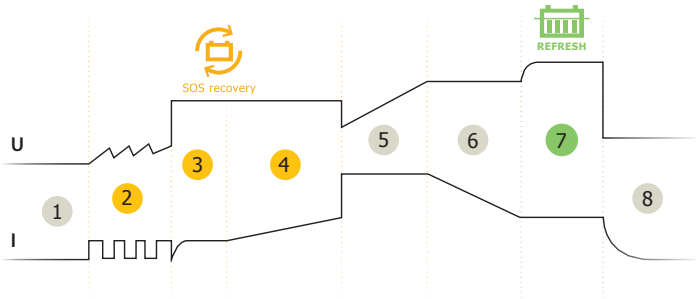

1 Analyse
2 Récupération
3 Test
4 Désulfatation
5 Charge
6 Absorption
7 Option REFRESH
8 Maintien de charge

ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule :** protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides *(IP65)*.
- Fixations murales possibles.

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	IU_0U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE / PRC

www.gys.fr