


Technische data

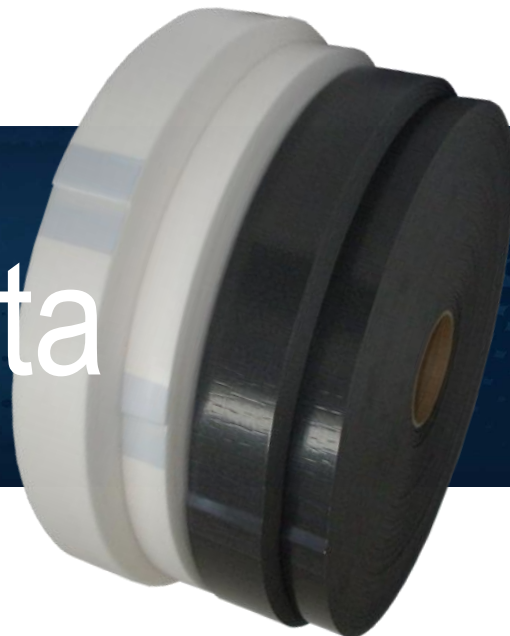

Schuimband PE | met folie

Drager						
Type		PE schuim voorzien van PET folie				
Densiteit	33	Kg/m ³				
Shore (00)	21-44					
Lijm						
Type		Rubber solvent				
Temperatuur						
Service	-30	°C	t/m	70	°C	
Applicatie	>4	°C				
Mechanische eigenschappen						
Warmtegeleidings-coëfficiënt	0.0039		W/m ² K			
Wateropname	4	%	Vol. / 6 weken			
Trekkracht (24uur)	0.42	75	N/mm ²			
Rek	Lengte	176	%			
UV-bestendigheid	Goed					
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	Dit betreft een product dat op maat word gesneden, afmetingen en diktes op aanvraag.					
Norm						
Tolerantie	5% op alle waarden					
Aanvullende opmerking(en)						

Verwerking	
Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.	
Opslag	
In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.	
Disclaimer	
De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.	