



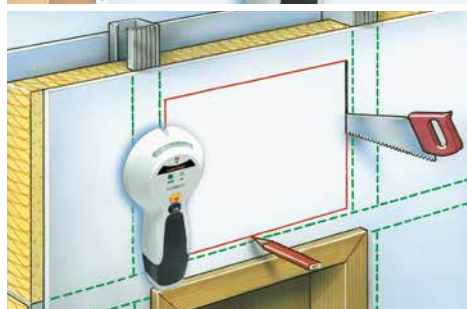


Electronisch herkennen van spanningvoerende leidingen evenals wand- en dwarsbalken.

Rev.1016

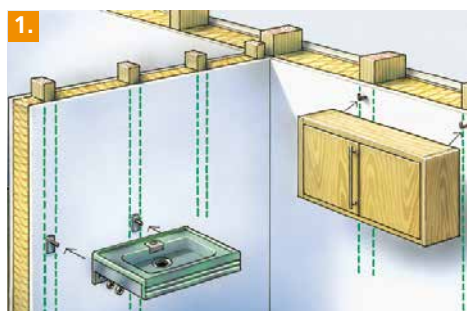

- Bij het lokaliseren van spanningvoerende leidingen kunnen positie en looprichting nauwkeurig worden vastgelegd.
- Veilig vinden van stevige bevestigingspunten op plaatwanden voor het ophangen van b.v. keukenkasten, schappen, zware spiegels, wastafels.
- Tussen staanders in plaatwanden een ruimte vinden, waar zich geen onderliggende constructies bevinden, om bijvoorbeeld doorgangen (doorgefluiten in keukens, daklichten) aan te brengen.
- U kunt veilig werken – zonder foutief geboorde, lelijke boorgaten en tijdrovende herstelwerkzaamheden.
- Spanningswaarschuwing: meer veiligheid bij het boren! De waarschuwing voor AC-spanning waarschuwt permanent voor onder spanning staande, niet afgeschermd leidingen.

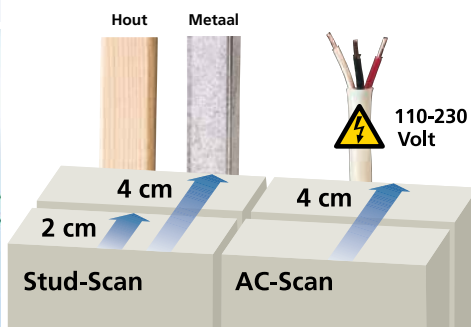

TECHNISCHE GEGEVENS

MEETBEREIK AC
110 - 230V, 50 - 60 HZ

WERKTEMPERATUUR
0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

OPSLAGTEMPERATUUR
-20°C ... 70°C (-4°F ... 158°F)

STROOMVOORZIEJING
1 x 9V alkalibatterij (type 6LR 61)

AFMETINGEN (B x H x D)
85 x 180 x 38 mm

GEWICHT (incl. batterij)
163 g

OVERZICHT

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | Balkdetectie hout / metaal | tot 4 cm diepte |
| 2 | Gerichte lokalisatie van stroomleidingen - spanningvoerend | tot 4 cm diepte |

| | |
|--|-----------------------|
| Automatische kalibratie | ja |
| Permanente spanningswaarschuwing | ja |
| Weergave | Superfelle LED's |
| Detectie- en waarschuwingsaanwijzingen | Visueel en akoestisch |



StarFinder
+ batterij

Verpakkingsformaat (B x H x D)
123 x 313 x 60 mm

