


# GENIUS2 6V & 12V 2A



Auto's | Maritieme sector | Recreatievoertuigen | Motorsport | Gazons & tuinen

# NOCO genius<sup>2</sup>™ BATTERY CHARGER™ + MAINTAINER



## LADER VOOR ALLES

Doe meer met Genius. Verschillende voltages, verbindingen en types.

Maak kennis met de GENIUS2 - Vergelijkbaar met onze G1100, maar dan beter. Hij is 31% kleiner en levert meer dan 82% extra stroom. Bovendien is hij eenvoudiger en gemakkelijker in gebruik dan voordien. Sluit hem aan, verbind hem met de accu, kies een laadmodus en begin uw accu te laden. Een volautomatische, zorgeloze acculader om het hele jaar door te gebruiken. Hij is ontworpen voor loodzuuraccu's van 6 volt en 12 volt in de autosector, maritieme sector en voor zware belasting, waaronder natte accu's, gelaccu's, AGM-accu's, onderhoudsvrije en lithium-ionaccu's.



### LAAD LEGE ACCU'S VAN NUL VOLT OP

Laad lege accu's met een spanning van slechts 1 volt op of gebruik de gloednieuwe "Force"-modus. Hiermee neemt u de controle over en kunt u lege accu's van nul volt manueel beginnen laden.



### BRENG ACCU'S WEER TOT LEVEN

Ingebouwde desulfatiemodus voor de meest gecorrodeerde accu's. Automatische detectie met slimme diagnose-indicatoren activeert een reparatiemodus in combinatie met een 9-stapslaadprofiel.



### THERMISCHE COMPENSATIE

Een geïntegreerde thermische sensor detecteert de omgevingstemperatuur en past de lading aan om overladen in warme klimaten en onderladen in koude klimaten te voorkomen.

# 24/7

### ZORGELOOS LADEN

Maakt laden mogelijk in alle seizoenen en in alle weersomstandigheden, voor een accu in topvorm. Uw accu's mogen 24/24u en 7/7d laden zonder dat ze overbelast raken. Keert automatisch terug naar de laatst geselecteerde modus.

NOCO  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

# NOCO<sup>®</sup>

# WAT ZIT ER IN DE DOOS?

**NOCO**® Gepatenteerde technologie

Gepatenteerd: ga naar [no.co/patents](http://no.co/patents)

56" (142.24cm)



85" (217cm)

Lader +  
uitwisselbare  
connector

Accuklemmen  
+ geïntegreerde  
oogjes

21"  
(55cm)



Bevestigingsbeugel + riem




(2) plaatschroeven  
#8x1"



Handleiding

## Maximale veelzijdigheid.

Genius-klemmen zijn gebouwd met nijprofielen voor toepassingen op kleinere polen en verwijderbare geïntegreerde oogjes om het accessoire permanent aan de accu te bevestigen.

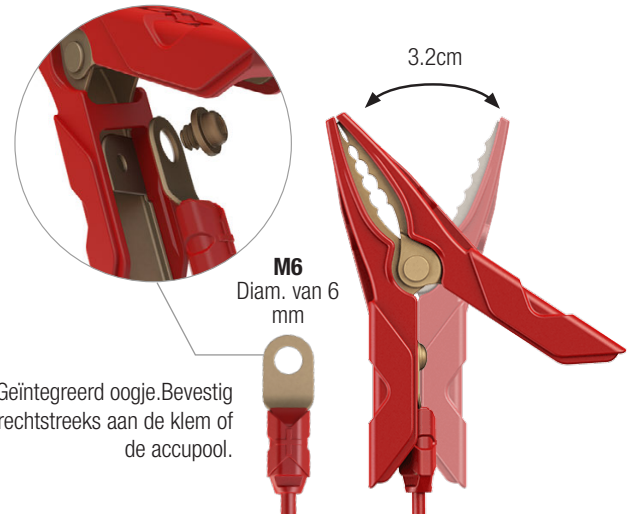

Geïntegreerd oogje. Bevestig rechtstreeks aan de klem of de accupool.

## Technische specificaties

<b>Netspanning AC:</b>	120-240 VAC, 50-60Hz	<b>Lengte DC-kabel:</b>	77.6 Inch
<b>Uitgangsvermogen:</b>	Max. 30 watt	<b>Lengte AC-kabel:</b>	71.7Inch
<b>Laadspanning:</b>	Varieert	<b>Terugstroomafvoer:</b>	<5 mA
<b>Laadstroom:</b>	2A (12V), 2A (6V)	<b>Accuvermogen:</b>	Tot 40 Ah, identiek voor alle accuformaten
<b>Verbinding:</b>	Loodzuur en lithium	<b>Behuizing:</b>	IP65
<b>Bedrijfstemperatuur:</b>	-20 °C tot 40 °C (-4 °F tot 104 °F)	<b>Afmetingen (l x b x h):</b>	3.7 x 2.4 x 1.7 Inch
<b>Opslagtemperatuur:</b>	-30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F)	<b>Gewicht eenheid:</b>	1.1pond
<b>Laagspanningsdetectie:</b>	1V (12V), 1V (6V)	<b>Koeling:</b>	Natuurlijke convectie


## Laadtijden

(ter referentie, resultaten kunnen variëren)

Accuformaat	Laadtijd bij benadering in uur	
	6V	12V
8Ah	3	3
12Ah	4.5	4.5
18Ah	6.75	6.75
24Ah	9	9
40Ah	15	15

## WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- Genius 2 acculader met uitwisselbare connector
- Klemmen met geïntegreerde oogjes
- Bevestigingsbeugel met riem
- (2) plaatschroeven
- Handleiding en garantie-informatie

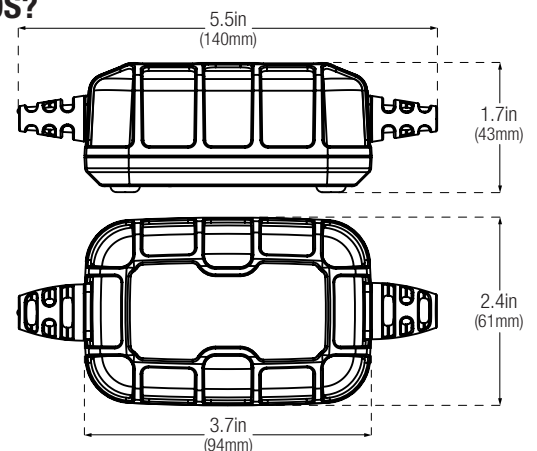

### Retailverpakking:

Afmetingen: 3.43" x 4.25" x 6.97"  
Gewicht: 1.23 pond  
UPC: 0-46221-19003-8

### Hoofddoos:

Afmetingen: 15.12" x 11.81" x 5.20"  
Gewicht: 8.44 pond  
Hoeveelheid: 6  
UCC: 10046221190035

### Binnendoos:

Afmetingen: 3.70" x 4.49" 7.20"  
Gewicht: 1.28 pond

### Eenheden per pallet:

NA - 480 Eenheden  
Internationaal - 378 Eenheden



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**®