

Laserliner®

AL 22 Classic-Set

Nivelleerset met licht aluminiumstatief en telescopische nivelleerlat.

Rev.0612



AL 22 Classic




- **Automatische horizontale uitlijning** van de doellijn door exacte, magnetisch gedempte compensator.
- Met behulp van de **2-assen-afstelling** van het dradenkruis kunnen de apparaten compleet gekalibreerd worden.
- **Transportbeveiliging** van het waterpasinstrument door een **kompensatorvergrendeling** in de transportkoffer.
- **Afstandsschatting** met behulp van de markering in het doelkruis en **eenvoudig omrekenen** van de afgelezen waarde van centimeter naar meter (multiplikator 100).
- **Practische verstelbare klappiegel** voor het eenvoudig afstellen van de libelle.
- **Horizontaal gebied met eindeloze zijafstelling** voor het preciese aanwijzen.
- Scherp stellen voor een snel doelbereik.
- **Handige bediening** en tijdsbesparing.
- Stof en waterdicht.

Alu-licht statief 165 cm

- Voor een **snelle uitlijning** van de AL 22.
- **Lichte uitvoering** met **robuuste staalpoten**.
- Met **gefreesd steunvlak** en **haak voor schietlood**.

Telescopische nivelleerlat 4 m

- **Goed afleesbare, superstabile nivelleerlat**, ook geschikt voor het gebruik onder extreme voorwaarden.
- Een robuust aluminiumprofiel.

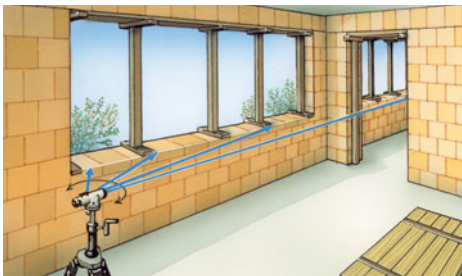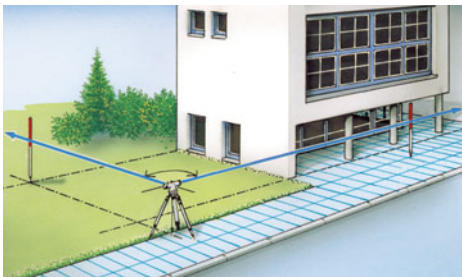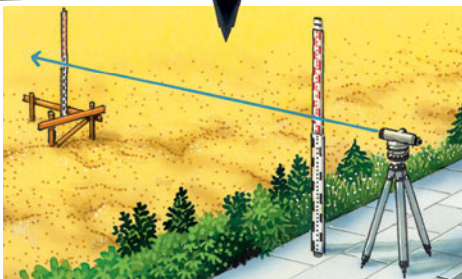


Horizontale cirkel



Uitklapbare spiegel voor een eenvoudige uitlijning



Snelle peiling



Afstandsschaal met E-onder-verdeling

TECHNISCHE GEGEVENS

STANDAARD AFWIJKING 2,5 mm / km
VERGROTING VERREKIJKER 22 x
MINIMALE DOELAFSTAND VERREKIJKER 0,5 m
SCHAALINSTELLING 360GR HORIZONTAAL 1°
FUNCTIEBEREIK COMPENSATOR ± 15'
EXACTHEID COMPENSATOR 0,5"
KOMPENSATIETIJD < 2 s
EXACTHEID DOOSWATERPAS 8' / 2 mm
GBRUIKSTEMPERATUUR - 10 ... + 40°C
OPSLAGTEMPERATUUR - 20 ... + 70°C
STATIEF 5/8" schroefdraad
WATER- EN STOFBESCHERMING IP 54
GEWICHT 9,64 kg



Artikelnr: 080.82-0

EAN-Code: 4 021563 664702

AL 22 Classic-Set
inclusief AL 22 Classic
+ Alu-licht-statief 165 cm
+ Telescopische nivelleerlat 4 m

Verpakkingsafmetingen
133,5 x 30 x 22,5 cm

VE 1