

GB50 12V **1500A** | **7,0L** **4,5L**
Lithium | Benzine Diesel

Loodzuur
Wet Gel MF EFB AGM
Auto | Water | RV | Sportvoertuigen | Gazon en tuin

NOCO BOOST[®] XL[™] STARATHULP



START LEGE ACCU'S.[™]

Dieselloertuigen, SUV's, boten, motorfietsen, ATV's, vrachtauto's en meer. Ultraveilige, ultracompacte, robuuste en draagbare lithium-ion starthulp. Heeft vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit. Start de meeste toepassingen met een enkele accu direct, tot wel 30 keer op één lading. Ideaal voor een breed scala aan voertuigen, waaronder kleine dieselloertuigen, vrachtauto's en benzinemotoren tot 7,0L en dieselmotoren tot 4,5 l.



VONKBESTENDIG.

Sluit hem veilig aan op alle autoaccu's van 12 volt met ons foutbestendig ontwerp met vonkvrije technologie en beveiliging tegen polariteitsverwisseling.

STARTEN.
30X

Vol vermogen om een voertuig tot wel 30 keer op één lading te starten. Compatibel met benzinemotoren tot 7,0L en dieselmotoren tot 4,5 l.

USB
LADEN EN HERLADEN.

De inwendige accu kan worden gebruikt om persoonlijke mobiele apparaten, zoals smartphones, tabletten of andere USB-apparaten, te herladen en kan worden herladen via een actieve USB-poort.

200 Lumen.
4XLED

De draagbare jumpstarter voor autoaccu's GB50 is compatibel met een krachtige LED-zaklamp van 200 lumen met 7 lichtstanden: laag, medium, hoog, knipperen, flitsen en noodsein.


NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]

Geavanceerd Bescherming.

Ontworpen om uw apparaat te beschermen.

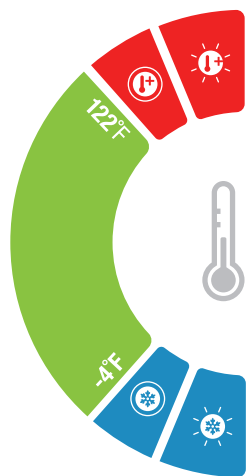

Hete LED-indicator. Ontworpen om aan te geven als een interne accu hoge temperaturen nadert.

● **Constant rood.** Eenheid is volledig operationeel, maar nadert de bovenste temperatuurgrens.

● **Rood knipperlicht.** Eenheid is te heet als starthulp, maar andere functies zijn nog beschikbaar.

Koude LED-indicator. Ontworpen om aan te geven als een interne accu te koud is om te functioneren.

● **Constant blauw.** Eenheid is volledig operationeel, maar nadert de onderste temperatuurgrens.

● **Blauw knipperlicht.** Eenheid is te koud als starthulp, maar andere functies zijn nog beschikbaar.

! **Fout-LED.** Licht rood op bij foutieve polariteit.

! **Handmatige override.** Is een speciale functie ontworpen voor zeldzame gevallen als de accu van een voertuig onder 2 volt komt. Houd de knop voor handmatige override gewoon 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost LED begint te knipperen, om de modus te openen. Druk opnieuw op de knop (of op de powerknop) om Handmatige override af te sluiten. Deze modus moet voorzichtig worden gebruikt, omdat handmatige override de veiligheidsbescherming uitschakelt als deze is ingeschakeld.

NOCO® Gepatenteerde technologie

Gepatenteerd: ga naar no.co/patents

Laad de eenheid vanaf elke USB- of 12V-poort op.



USB 2,1A

Laad praktisch elk USB-apparaat op, waaronder smartphones en tablets.

Technische specificaties



Interne accu:	35 Wattuur lithium-ion	Beschermende behuizing:	IP65 (met gesloten poorten)
Maximale stroomsterkte:	1500A	Koeling:	Natuurlijke convectie
Bedrijfstemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	Afmetingen (LxBxH):	7,7 x 3,4 x 1,9 in
Oplaadtemperatuur:	32°F tot +104°F (0°C tot +40°C)	Eenheid gewicht:	1,65 lbs
Opslagtemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	Eenheid gewicht met klemmen en accessoires:	2,71 lbs
Micro-USB (input):	5V, 2,1A	Helderheid van LED-zaklamp:	200 Lumen
USB (output):	5V, 2,1A		

Een GB50 opnieuw opladen (ter referentie, resultaten kunnen verschillen)

USB-lader classificatie	Oplaadtijd
0,5A	18 uur
1A	9 uur
2A	4,5 uur

Inhoud van de doos

- GB50 ultravelle lithium startbooster
- Accuklemmen voor zware belasting
- 12 V Acculader
- Micro-USB-kabel
- Opberghoes van microvezel
- Gebruikshandleiding en garantie-informatie

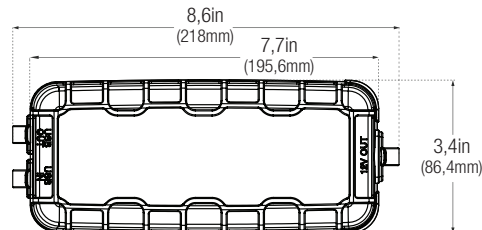

Retailverpakkingen

Afmetingen: 3,9"x4,7"x9,1"
Gewicht: 3,35lbs
UPC: 0-46221-18017-6

Binnenverpakking:


Afmetingen: 4,1"x9,37"x5,27"
Gewicht: 3,51lbs

Buitenverpakking:

Afmetingen: 10,25"x13,5"x11,375"
Gewicht: 22,11lbs
Hoeveelheid: 6
UCC: 10046221180173

Eenheden per pallet:

NA - 360 eenheden
EU - 234 eenheden



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®