

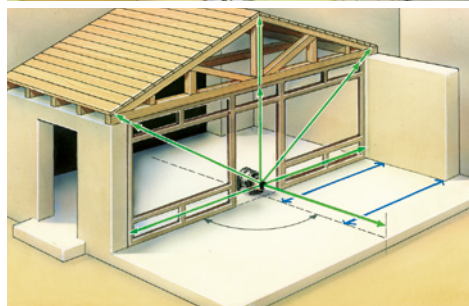


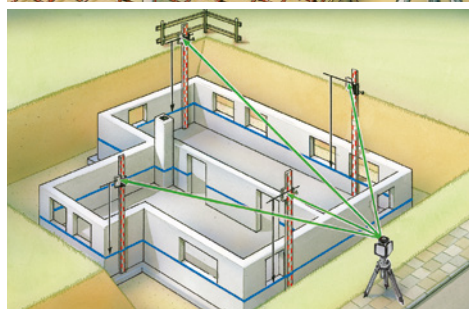

Robuuste volautomatische rotatielaser met groene lasertechnologie

Rev.0216

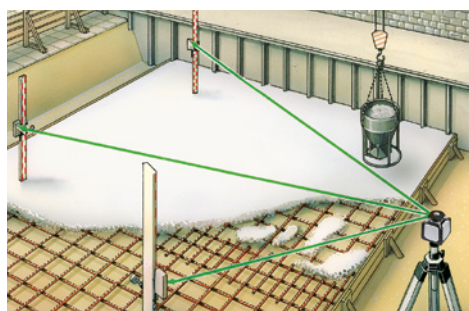

- **Groene lasertechnologie:** op grond van de fysiologie van het menselijk oog zijn groene laserstralen voor ons veel beter zichtbaar dan rode. Daardoor is de laserstraal op grotere afstanden en bij helder omgevingslicht zeer goed zichtbaar.
- Sterke **waterdichte** behuizing.
- **Sensor-Automatic:** volautomatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **ADS-Tilt:** automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-Systeem**).
- De extra **referentiestraal** vergemakkelijkt het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- De **SensoLite 110** beschikt over LC-Displays aan voorkant. Krachtige hechtmagneten maken het bevestigen aan magnetische voorwerpen mogelijk.
- **Schuine vlakken** kunnen worden aangelegd.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- **Opsteekbare statief- en wandhouder** met 5/8"-schroefdraad voor verticale toepassingen
- **Transport Lock:** een speciale motorrem beschermt het toestel tijdens het transport.
- **Geïntegreerd veiligheids-bedieningsconcept.**

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 1,5 mm / 10 m

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 4°

NIVELLERING
horizontaal / verticaal automatisch

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 100 m radius

LASERMODI Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus

LASERGOLFLENGTE 515 nm


LASER klasse 2, < 1 mW

ELEKTRISCHE VOEDING Accu NiMH, ca. 7 uur bedrijfsduur, ca. 3 uur laadduur


VEILIGHEIDSKLASSE
Cubus G IP 66, SensoLite 110 G IP 56

GEWICHT 1,3 kg
(met statief- en wandhouder)

AFMETINGEN (B x H x D)
130 x 160 x 145 mm
(met statief- en wandhouder)

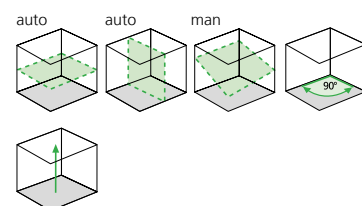

Verticale arbeidspositie op de vloer en op het statief mogelijk



Bestand tegen stof en water conform IP 66



Sensor-Automatic



- Cubus G 110 S**
inclusief draagkoffer
+ statief- en wandhouder
+ SensoLite 110 G
+ universele houder
+ afstandsbediening
+ accu
+ netvoeding / oplader

Verpakkingsformaat (B x H x D)
370 x 270 x 270 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
Cubus G 110 S	052.300A	4 021563 695201	1

