




AXA HOME SECURITY

Deurspion

NL

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

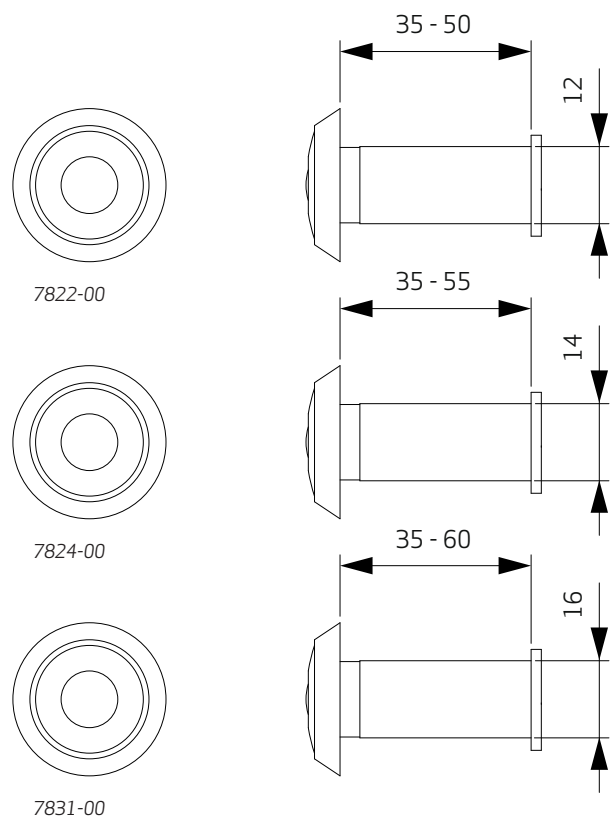

Toepassing



Naar buiten- en binnen draaiende deuren.

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, (speed)boor Ø 12, 14 of 16 mm, priem/potlood

Montageplaats

Ooghoogte, midden deur

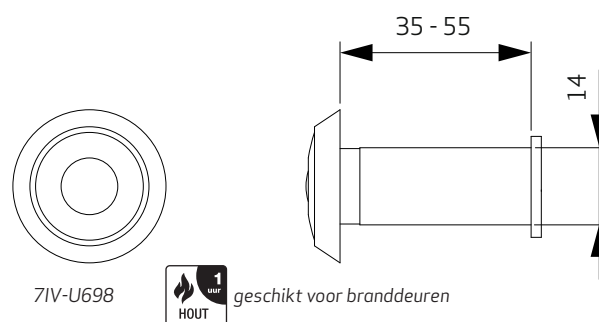

Montagehandleiding




Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montage

- 1 Teken het horizontale midden van de deur af en boor een gat (Ø 12, 14 of 16 mm) op ooghoogte (figuur **A**).
- 2 Steek de deurspion vanaf de buitenzijde in het geboorde gat. Draai de contraoer met afdekkapje vanaf de binnenzijde over de deurspion totdat deze vast zit (figuur **B**).
- 3 Het kijkoog kan afgesloten worden (type 7824 en 7831) door het plaatje voor de lens te draaien (figuur **C**).




Voor deurspion 7824 is een verlengstuk van 10 mm (art.nr. 7824-10-62/E) beschikbaar. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.





Informations

Vous venez d'acquérir un produit de qualité AXA. Suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'assurer une installation et un fonctionnement sans problèmes de ce produit.

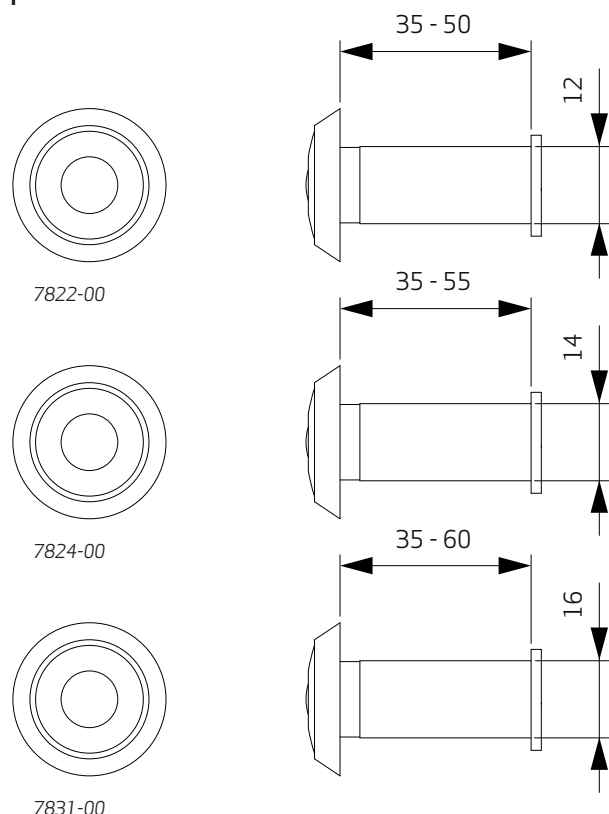

Application



Portes s'ouvrant vers l'extérieur et l'intérieur.

Outils de montage (conseillés) :

Mètre-ruban, foreuse (sans fil), tournevis, mèche (rapide) Ø 12, 14 ou 16 mm, poinçon/crayon

Position de montage

À hauteur des yeux, milieu de porte

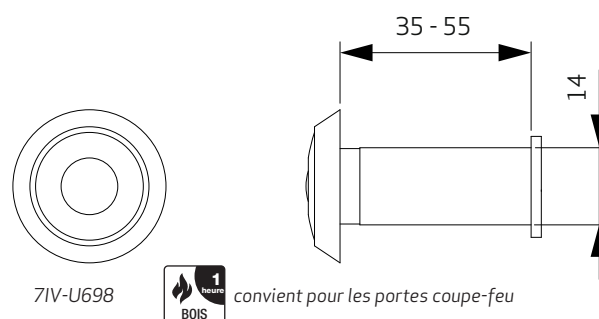

Instructions de montage

Suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes de ce produit.

Montage

- 1 Dessinez le milieu horizontal de la porte et forez un trou (Ø 12, 14 ou 16 mm) à hauteur des yeux (figure **A**).
- 2 Insérez le judas à partir de l'extérieur dans le trou foré. Vissez le contre-écrou avec volet obturateur de l'intérieur sur le judas jusqu'à ce qu'il soit bien fixé (figure **B**).
- 3 L'oculaire peut être obturé en tournant une petite plaque (type 7824 en 7831) devant la lentille (figure **C**).



Une extension de 10 mm (art. n° 7824-10-62/E) est disponible pour le judas 7824. Veuillez prendre contact pour ceci avec votre fournisseur.

