


# GENIUS1 6V & 12V 1A

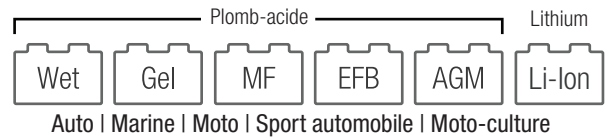

## NOCO genius

# 1™

# BATTERY CHARGER™ + MAINTAINER



## CHARGEUR POLYVALENT.

Faites plus avec Genius. Multi-tension, chimie et types.

Découvrez le GENIUS1 - Semblable à notre G750, mais en mieux. Il est 35 % plus petit et fournit plus de 25 % de puissance en plus. Plus simple et plus facile à utiliser que jamais. Simple à configurer et à utiliser - Branchez, connectez à la batterie, sélectionnez un mode de charge et commencez à charger votre batterie. Un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour une utilisation toute l'année. Conçu pour les batteries automobiles, marines et à décharge profonde de 6 et 12 volts acides au plomb, y compris les batteries ouvertes, gel, AGM et sans entretien, ainsi que les batteries lithium-ion.

00.0V

### CHARGEZ JUSQU'À ZÉRO VOLT.

Chargez des batteries totalement déchargées jusqu'à 1 volt. Ou utilisez le tout nouveau mode Force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger des piles vides jusqu'à zéro volt.



### REDONNEZ VIE AUX PILES.

Mode de désulfatation intégré pour les batteries les plus corrodées. La détection automatique avec des indicateurs de diagnostic intelligents lance un mode de réparation intégré dans un profil de charge en 9 étapes.



### COMPENSATION THERMIQUE.

Un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éliminer la surcharge en climat chaud et la sous-charge en climat froid.

## 24/7

### CHARGEZ SANS SOUCI.

Fournit une charge en toutes saisons et par tous les temps pour une batterie saine. Laissez-le branché 24h/24, 7 jours sur 7, sans soucis de surcharge. Retourne automatiquement à son dernier mode sélectionné.

NOCO  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

# NOCO®

# CONTENU DE LA LIVRAISON.

**NOCO**® Une technologie brevetée  
Breveté : consultez [no.co/patents](http://no.co/patents)

Chargeur + connecteur interchangeable



107" (217cm)

21" (55cm)


Pincettes de batterie + œillets intégrés

Guide de l'utilisateur



## Polyvalence maximale.

Les pincettes Genius sont construites avec des profils à pointe d'aiguille pour les petites applications terminales et des œillets intégrés amovibles pour monter en permanence l'accessoire sur la batterie.

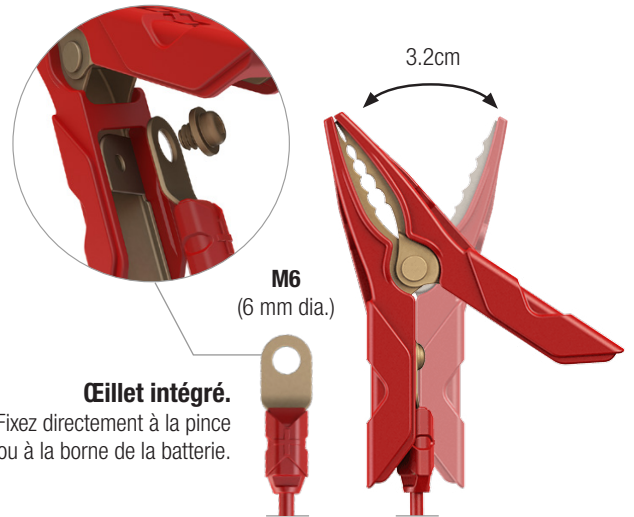

**Œillet intégré.**  
Fixez directement à la pince ou à la borne de la batterie.

## Spécifications techniques



<b>Tension secteur AC :</b>	120-240 VAC, 50-60Hz	<b>Longueur du câble :</b>	107 Pouces
<b>Puissance de sortie :</b>	15 Watts max	<b>Longueur du câble :</b>	Néant
<b>Tension de charge :</b>	Divers	<b>Courant débité :</b>	< 5 mA
<b>Courant de charge :</b>	1A (12V), 1A (6V)	<b>Capacité de la batterie :</b>	Prends en charge toutes les capacités de batterie jusqu'à 30Ah
<b>Chimie :</b>	Plomb-acide et lithium	<b>Protection du logement :</b>	IP60
<b>Température de fonctionnement :</b>	-20 ° à +40 ° C (-4 ° à 104 ° F)	<b>Dimensions (L x l x h) :</b>	8,9 x 5,8 x 3,3 cm
<b>Température de stockage :</b>	-20 ° à +40 ° C (-4 ° à 104 ° F)	<b>Poids unitaire :</b>	0,35 kg
<b>Détection basse tension :</b>	1V (12V), 1V (6V)	<b>Refroidissement :</b>	Convection naturelle

## Durées de chargement (pour référence, les résultats peuvent varier)

Dimensions de la batterie	Durée de chargement estimée	
	6V	12V
8Ah	6	6
12Ah	9	9
18Ah	13.5	13.5
24Ah	18	18
30Ah	22.5	22.5

## CONTENU DE LA LIVRAISON.

- Chargeur de batterie Genius 1 avec connecteur interchangeable
- Pincettes avec œillets intégrés
- Support de montage avec sangle

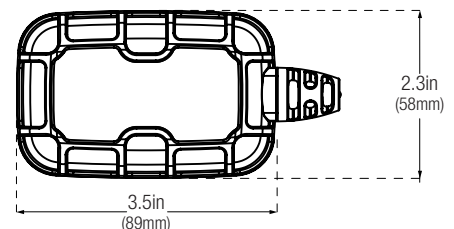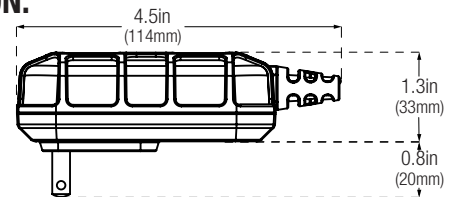

**Emballage de vente au détail :**  
Dimensions: 3.43" x 4.02" x 6.73"  
Poids: 0.95 lb  
UPC: 0-46221-19002-1

**Carton d'expédition :**  
Dimensions: 17,7 x 10,2 x 17,1 (cm)  
Poids: 0,49 kg  
Quantité: 6  
UCC: 10046221190028

**Emballage intérieur :**  
Dimensions: 3,43 x 4,02 x 6,73 (cm)  
Poids: 0,95 kg

**Unités par palette :**  
NA - 480 Unités  
International - 378 Unités



NOCO  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**®