

Hoge inslagkracht



## NAGELTACKER 10AT/RK130

Type - Stripnagels


Toepassingen - Dakspanten, wand- en vloerconstructies

### TYPE UNION NAGELS VOOR DEZE TACKER



RPB-stripnagels



RSB-stripnagels


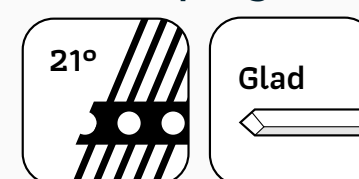


RPB-stripnagels  
plasticgebonden

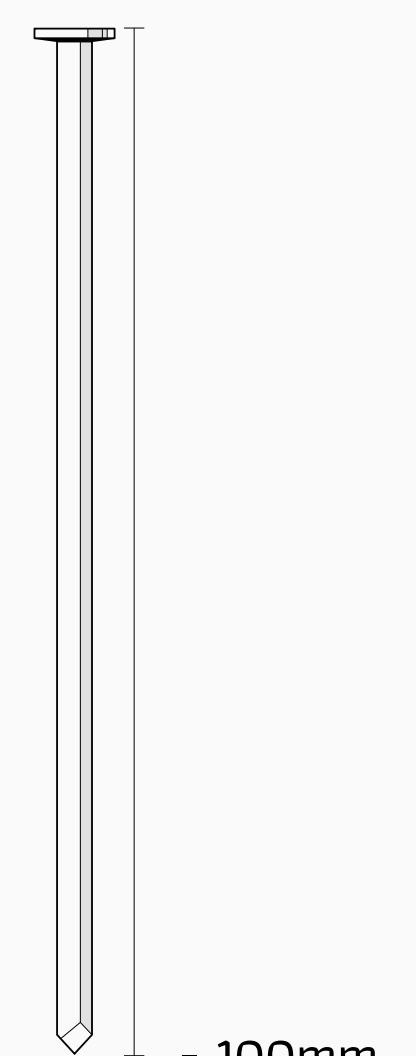

- 100mm  
-  $\varnothing$  3,4mm

RSB-stripnagels  
plasticgebonden

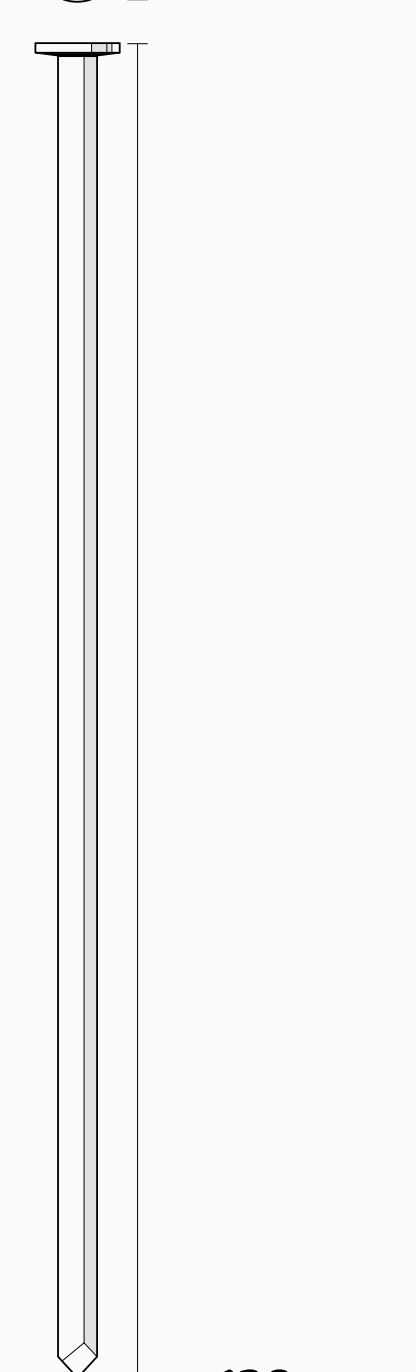

- 130mm  
-  $\varnothing$  3,8mm

Bekijk dit  
product  
online



## TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer - 10AT/RK130

Type nagel - RPB, RSB

Range - 100-130mm

Graden - 21°

Draaddikte min - 7.8

Draaddikte max - 8.2

Hoogte - 443mm

Lengte - 575mm

Breedte - 142mm

Gewicht - 5.85kg

Luchtaansluiting - R 3/8"

Magazijn capaciteit - 55

Werkdruk - 4-8 bar