



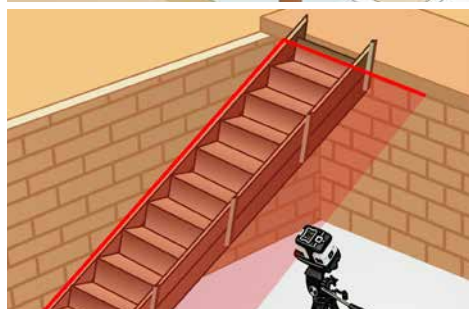

Kruislijnlaser en 5 Puntlaser met handontvangermodus en 360°-magneetsokkel

Rev.0317

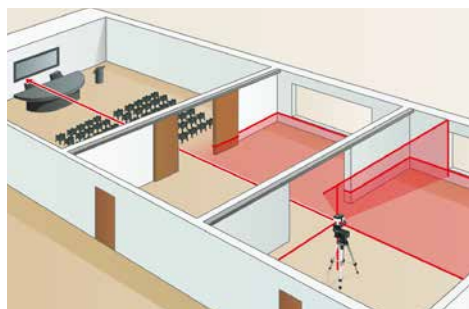


- **PowerBright-Laser:** speciale hoogrendements-laserdioden genereren extreem goed zichtbare laserlijnen
- De **2 goed zichtbare laserlijnen** zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- De **5 laserpunten** zijn telkens 90° verzet aangebracht op het horizontale en het verticale vlak van de laserlijnen. Aan het einde van de laserlijnen ontstaan zo 3 snijpunten van laserlijn en punt.
- De **lood- en plafondpunt** maken de eenvoudige overdracht van de markeringen van de vloer op het plafond mogelijk.
- Met de **360°-magneetsokkel** kan het apparaat apart of in combinatie worden gebruikt – op wanden en magnetische voorwerpen.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 40 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,2 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 4°
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 20 m
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIENING 4 x 1,5V alkalibatterijen
GEBRUIKSDUUR ca. 16 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +50°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
WATER- EN STOFBESCHERMING IP 54
GEWICHT 535 g (zonder magneetsokkel)
AFMETINGEN (B x H x D) 119 x 108 x 77 mm (CDL 5P)

1H 1V 5P




CrossDot-Laser 5P Plus

inclusief koffer
+ 360°-magneetsokkel
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
440 x 370 x 110 mm



Lood- en plafondpunt



360° draaibaar



Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
CrossDot-Laser 5P Plus	081.145A	4 021563 698424	1

