


Feuille de données

Article N°: 6971 Roulettes de transport



Equipements de manutention

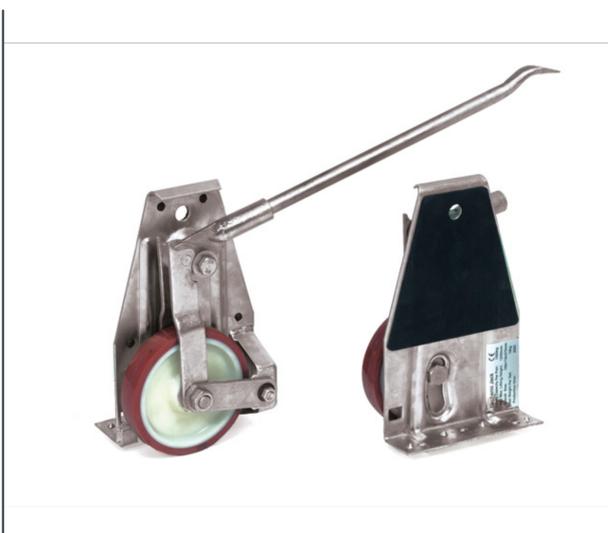

Armature en tôle d'acier zinguée. Surface en contact avec revêtement caoutchouc. Roues à bandage polyuréthane Ø 138 x 28 mm. Roulettes conçues pour le transport d'armoires lourdes.

Conseils d'utilisation : Soulever la charge à l'aide de la partie plate de la barre, introduire le talon de la roulette et soulever en actionnant la barre vers soi. Procéder de la même manière avec l'autre roulette. La charge est à présent transportable.

Hauteur initiale : 12 mm. Élévation au sol : 50 mm. Livraison : 2 roulettes et une barre de montée.



Détails techniques:

Charge totale (kg)	1000
Longueur totale (mm)	170
Largeur totale (mm)	126
Hauteur totale (mm)	272
Type de pneu	Polyuréthane
roues (mm)	138 x 28
Poids (kg)	10
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	10
Code douanier	7326909890
GTIN	4017976069715