


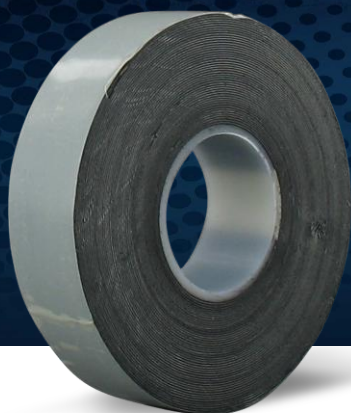

Technische data

Zelf-vulkaniserende tape Universal

Land van herkomst	China (CN)
Statistiek code	40059100

Drager						
Type		EPR (Ethylene-propylene rubber)				
Dikte		500	μ (micron)			
Temperatuur						
Service		-40	°C	t/m	110	°C
Applicatie		10	°C	t/m	70	°C
Mechanische eigenschappen						
Doorslag spanning		Max.	69	kV/mm		
Treksterkte		Lengte	2	Mpa		
Rek		Lengte	900	%		
UV-bestendig		Ja				
Weerbestendig		Ja				
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)		Geschikt voor homogene recycling				
In overeenstemming met RohS		Ja				
Reach		EC regulation 1907/2006 Geen registratie vereist				

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00004 NL
Versie	001
Revisie datum	20-05-2016