

De GYSFLASH 50-24 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie. De GYSFLASH biedt 5 functies :

- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
- Ondersteuning van 6V, 12V en 24V accu's (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
- Garandeert de goede staat van de accu's van demonstratie-wagens.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding, waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

## 5 Modules

- Opladen
- Diagnose
- Showroom
- Accu verwisselen
- Power Supply

## Geavanceerde functies

- Automatische restart
- Controle en ijking van de kabels
- Vergrendeling op showroom-stand
- Mogelijkheid om eenvoudig op te laden met de Easy functie
- Een «Expert» laadcurve activeren en configureren
- Automatische SOS herstelfunctie voor sulfaat accu's.



## Intuïtieve bediening

Weergave display in 19 talen.

## Aangepaste afmetingen

Dankzij de beperkte hoogte kan het apparaat eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden.

## Kabels

- Het apparaat wordt geleverd met 2x5 m / 16 mm<sup>2</sup> kabels.
- Het apparaat kan gekoppeld worden aan kabels van 2x8m / 16mm<sup>2</sup> en groter. De ijking gebeurt automatisch.

## TECHNOLOGIEËN

Hoog rendement  
**94%**

Energiebesparing 15%




Zonder externe ventilatie  
=  
Geen verspreiding van stofdeeltjes



**Inverter** - In vergelijking met traditionele apparatuur biedt deze techniek :

- Een veel hoger rendement, en een gewicht van slechts 6,0 kg. Compact en robuust :
- Schok en trilling absorberende delen.

## BIJZONDERHEDEN

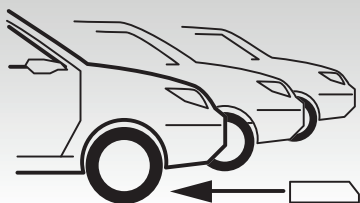

## Showroomfunctie en afmetingen :

- Het apparaat (<11cm) kan eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden.
- Het is mogelijk om de showroom functie te vergrendelen : dit voorkomt verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Restart functie : hervat automatisch de laatste functie in geval van een stroomstoring.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax 50A	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah	Charging Curve IUoU	BSU			Change Battery 80A	IP IP 21	cm 30x29,2x10,5	kg 6,0
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V	6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12V				12>14,8V	12,9V				
			24V				24>29,6V	25,8V				

MADE in FRANCE

www.gys.fr