


De GYSFLASH HERITAGE 6 A is speciaal ontworpen voor het opladen van 6V en 12V accu's van oudere motoren en oldtimers. De lader beschikt over een intelligente laadcurve in 8 stappen en een speciale laad-optie voor kleinere voertuigen van 1.2 tot 15 Ah, maar is ook geschikt voor het laden van een groot aantal accu's van modernere voertuigen.

DE MEEST GESCHIKTE LADER VOOR OUDERE VOERTUIGEN EN OLDTIMERS

- De lader is speciaal ontworpen voor het laden van 6V en 12V (loodzuur) accu's van 1.2 tot 125 Ah, maar is tevens geschikt voor druppel-laden tot 170 Ah.
- **Speciale laadfunctie** voor het behoud van kleinere accu's (van 1.2 tot 15 Ah) tijdens het laden.
- **Speciale Refresh** functie : herstelt de cellen van zeer diep ontladen accu's.
- **Geoptimaliseerd druppelladen** : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven. «Auto Restart» functie in geval van stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.

100% AUTOMATISCH LADEN

- Het laden en onderhoud in **8 stappen zonder toezicht** verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van de accu.
- Herstelt zeer diep ontladen accu's >2V (SOS Recovery).

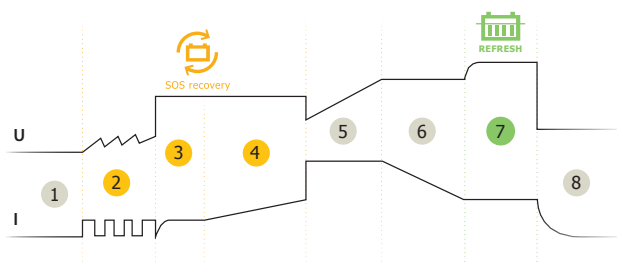

- 1 Analyse
- 2 Herstel
- 3 Test
- 4 Desulfatie
- 5 Laden
- 6 Absorptie
- 7 Refresh Optie
- 8 Druppelladen



ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- **Beveiligd tegen fouten bij het kiezen van de spanning.**
- Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- **Geïntegreerde temperatuur-sensor**, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- **Eenvoudige bediening**, voorkomt verkeerde handelingen.

ERGONOMISCHE VORMGEVING

- Compact ontwerp, licht en handig om mee te nemen.
- Snelle en waterdichte aansluiting.
- Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65).
- Muursteunen (optioneel).

Geleverd met :



Klemmen
(45 cm)



Aansluiting
- M6
(45 cm)



Mannelijke
aansluiting
(145 cm)

ACCESSOIRES



Verlengsnoer
2.5 m - 029057



Plug sigarettenaansteeker
35 cm - 029439



Laad-indicator
56 cm



029149 | 029200



Aansluiting kabelschoen
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m