




Laserliner®

Centurium Express 400 Pro S



Volautomatische rotatielaser


Rev.0317

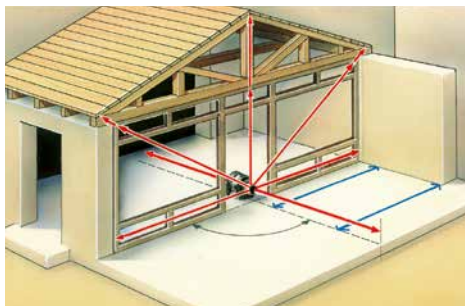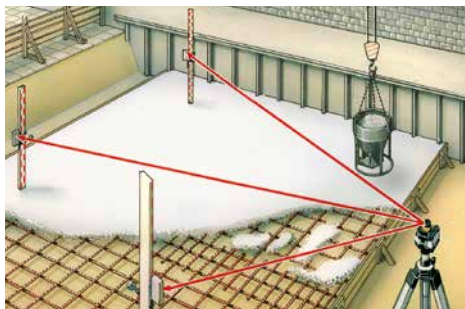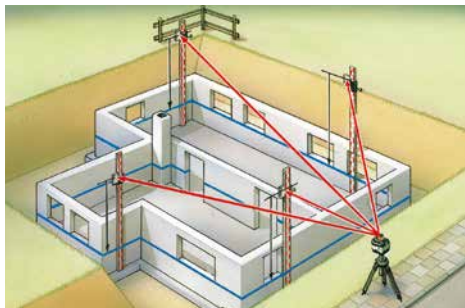

- Sterke **waterdichte** behuizing.
- **Sensor-Automatic**: volautomatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvast sensoriek.
- **ADS-Tilt**: automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-System**).
- **AntiShake**: voor het snel uitrichten op beweeglijke ondergronden en bij wind.
- **High-Speed**: Zeer hoog toerental van maximaal 800 tpm voor snel werken in express-handontvangermodus.
- De extra **referentiestraal** vergemakkelijkt het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- De **SensoMaster 400** heeft een groot ontvangstveld, LC-Displays aan voor- en achterkant – met heel nauwkeurige weergave van afstand t.o.v laserniveau.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- Door de **4 IR-ontvangstdioden** kan het apparaat vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
- **Transport Lock**: een speciale motorrem beschermt het toestel tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,075 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 4°
NIVELLERING horizontaal / verticaal automatisch
LASERONTVANGSTBEREIK max. 400 m radius
LASERMODI Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
ELEKTRISCHE VOEDING Accu, ca. 20 uur bedrijfsduur, ca. 7 uur laadduur, Alkalinebatterijen, ca. 25 uur bedrijfsduur
VEILIGHEIDSKLASSE Centurium IP 66, SensoMaster 400 IP 67
GEWICHT 2,4 kg
AFMETINGEN (B x H x D) 210 x 205 x 145 mm

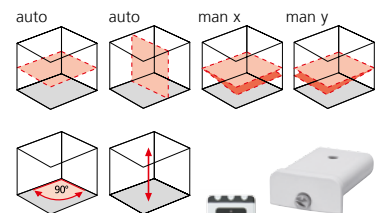

Verticale arbeidspositie op de vloer en op het statief mogelijk



Bestand tegen stof en water conform IP 66



Laserontvanger SensoMaster 400



Centurium Express 400 Pro S

- compleet in de L-BOXX 238
+ SensoMaster 400
+ universele houder
+ afstandsbediening
+ accu
+ batterijhouder
+ netvoeding / oplader
+ batterijen

Verpakkingsmaat (B x H x D)
442 x 253 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
Centurium Express 400 Pro S	056.200L	4 021563 700103	1

