

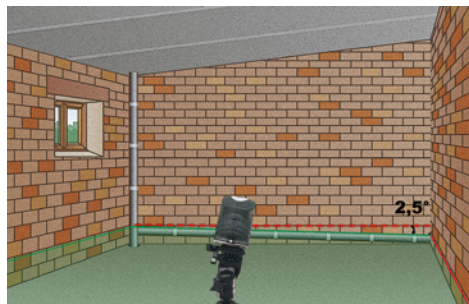


AutoCross-Laser 2 XPG

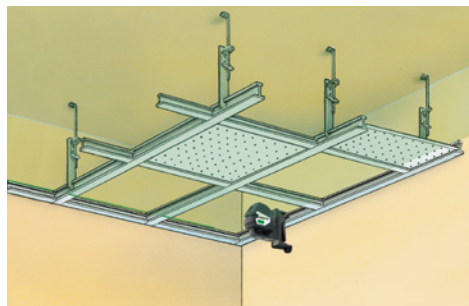

Kruislijnlaser en 5 Puntlaser met handontvangermodus en magnetische wandhouder

Rev.1114

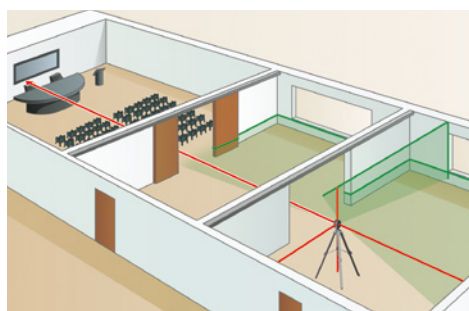


- **Groene lasertechnologie**
- Extreem fel groen laserkruis vooraan in **DLD-uitvoering zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnbeeld.
- De **5 laserpunten** zijn telkens 90° verzet aangebracht op het horizontale en het verticale vlak van de laserlijnen. Aan het einde van de laserlijnen ontstaan zo 3 snijpunten van laserlijn en punt.
- De **lood- en plafondpunt** maken de eenvoudige overdracht van de markeringen van de vloer op het plafond mogelijk.
- Met de **magnetische wandhouder** het instrument alléén en in combinatie toepasbaar – op wanden en magnetische voorwerpen.
- Ideaal voor de **bevestiging op droogbouwprofielen**
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Out-Of-Level:** door optische en akoestische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **GRX-Ready:** in combinatie met de optionele laserontvanger kunnen laserlijnen met de geïntegreerde handontvangermodus op grote afstanden en bij ongunstige lichtvoorwaarden worden herkend.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENEN

NAUWKEURIGHEID 2 mm op 10 m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 3°
LASERGOLFLENGTE Lijnlaser groen 510 nm Puntlaser rood 635 nm
LASER Lijnlaser, klasse 2 < 1 mW
STROOMVOORZIENING 4 x 1,5V alkalibatterijen
GEBRUIKSDUUR ca. 3,5 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +45°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
WATER- EN STOFBESCHERMING IP 54
GEWICHT 550 g (zonder wandhouder)
AFMETINGEN ACL 2 XPG 130 x 105 x 70 mm (B x H x D)

1H 1V



AutoCross-Laser 2 XPG
inclusief koffer
+ magnetische wandhouder
+ batterijen
Verpakkingsformaat (B x H x D)
440 x 370 x 110 mm



Alleen of in combinatie inzetbaar: wand- en væg- en klemhouder

Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het meettoestel

Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
AutoCross-Laser 2 XPG	060.111A	4 021563 692866	1

