

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 30-12-2025
TSFK : 25/1221634
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Oxloc®Deurkruk RVS aflopend 52x6 mm PVD zwart

Opgesteld door: S.K.

Bekrachtigd door: J.S.

Omschrijving:

De Oxloc® Deurkruk RVS aflopend 52x6 mm PVD **zwart** op Sharp Edge & Circle Brush rozet met gebruikersklasse 3 (EN1906). Afgewerkt in PVD zwart. Het model van deurkruk is vast draaibaar op het rozet gemonteerd en is enkelzijdig geveerd.

Afbeelding:



Afmetingen:

Rozet: Ø52x6 mm
Stift: 8x8 mm
Positie nokken: 38 mm

Eigenschappen:

Afwerking: PVD zwart
Geveerd: Ja, enkelzijdig
Nokken: Ja, Ø6 mm
Bevestiging: M4 patentbouten
Onderconstructie: Staal verzinkt
Rozet: RVS 304
Kruk: RVS 304
Deurdikte: 37-60 mm

Montage:

De kruk wordt geleverd inclusief montage materiaal. De onderconstructie wordt door-en-door aan elkaar bevestigd met M4 patent-schroeven, waarna afgewerkte coverrozetten erover worden geklikt. De kruk en het rozet hoeven niet ingevet te worden gedurende de levensloop.

Leveringsvorm:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud verpakking</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Verpakking</u>
1221634	1 stuk	8714678245077	Zwart	Doos
1221634	20 stuks	8714678246371	Zwart	Overdoos

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 30-12-2025
TSFK : 25/1221634
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Oxloc®Deurkruk RVS aflopend 52x6 mm PVD zwart

Gegevens op etiket:

Het Oxloc® logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type

Inhoud doos:

1 stuk

Afmeting:

52 mm x 6 mm

Gewicht:

0,44 kg

Afmetingen doos:

19,5 cm (L) x 15,5 cm (B) x 5,5 cm (H)

Gewicht doos:

0,44 kg

Inhoud overdoos:

20 stuks


Afmetingen overdoos:

38 cm (L) x 38 cm (B) x 38 cm (H)

Gewicht overdoos:

7,70 kg

Technische tekening:

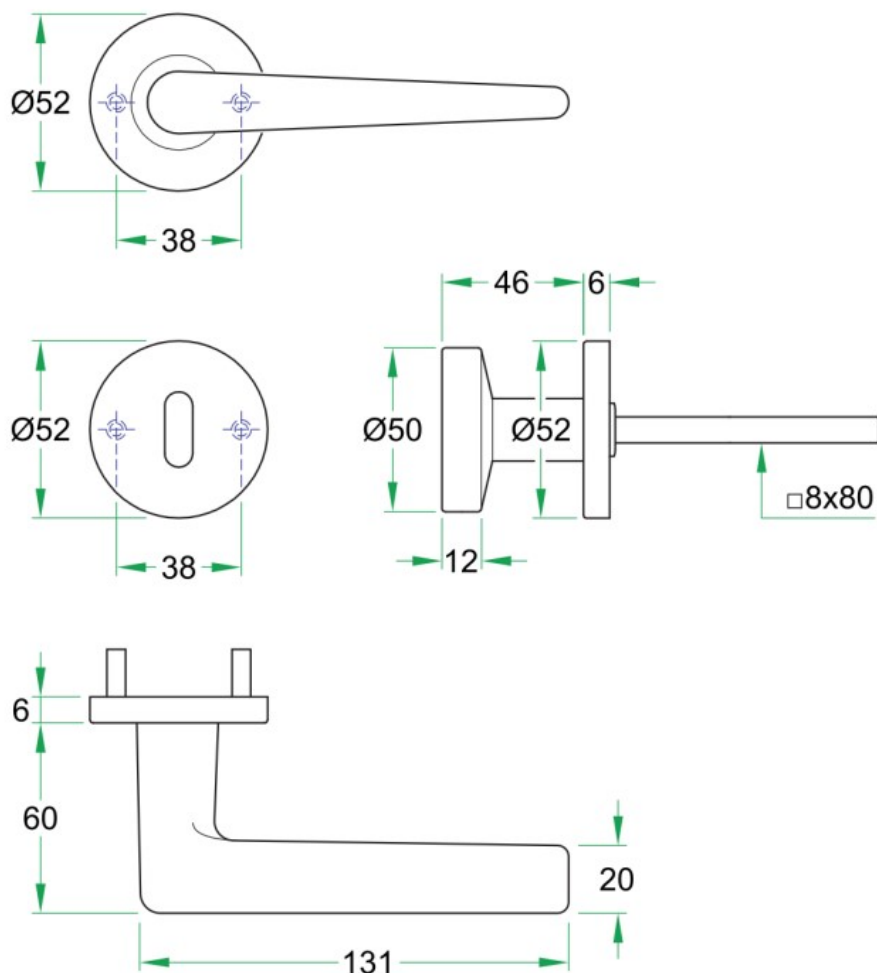

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 30-12-2025
TSFK : 25/1221634
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Oxloc®Deurkruk RVS aflopend 52x6 mm PVD zwart

Toepassing:

De Oxloc® 52x6 krukarnituren zijn DIN EN 1906 klasse 3 gekeurd, waardoor deze toepasbaar zijn op binnendeuren met veeleisend gebruik. Zoals in kantoren, overheidsgebouwen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen of sportcentra.

Garantie:

Standaard 5 jaar garantie op zowel de functie als de aantasting van het oppervlak van RVS producten door corrosie, waarbij de normale schoonmaak instructies in acht genomen dienen te worden.