

GB40 12V **1000A** | **6,0L** **3,0L**
Lithium | Benzine Diesel

Loodzuur
Wet Gel MF EFB AGM
Auto | Water | RV | Sportvoertuigen | Gazon en tuin

NOCO BOOST[®] PLUS[™] STARATHULP



START LEGE ACCU'S.[™]

Auto's, boten, motorfietsen, terreinwagens, vrachtwagens en meer.

Zeer veilige, zeer compacte, robuuste, draagbare jumpstarter voor lithium-ionaccu's. Uitgerust met vonkbestendige technologie en beveiliging tegen polariteitsverwisseling. Start onmiddellijk de meeste toepassingen met één accu, tot wel 20 keer met eenzelfde lading. Ideaal voor motoren tot 6,0L gas en 3,0L diesel.



VONKBESTENDIG.

Sluit hem veilig aan op alle autoaccu's van 12 volt met ons foutbestendig ontwerp met vonkbestendige technologie en beveiliging tegen polariteitsverwisseling.

STARTEN. 20X

Kan tot 20 keer een voertuig starten met eenzelfde lading. Compatibel met motoren tot 6,0L gas en 3,0L diesel.

USB LADEN EN HERLADEN.

De inwendige accu kan worden gebruikt om persoonlijke mobiele apparaten, zoals smartphones, tabletten of andere USB-apparaten, te herladen en kan worden herladen via een actieve USB-poort.

100 Lumen. 2X LED

De draagbare jumpstarter voor autoaccu's GB40 is compatibel met een krachtige LED-zaklamp van 100 lumen met 7 lichtstanden: laag, medium, hoog, knipperen, flitsen en noodsein.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]

Meer vermogen.

Een fractie van de afmetingen.

8X

Lichter en kleiner

Compacte, draagbare startbooster in zakformaat die perfect in het handschoenenkastje past.

Meer dan 1 jaar

Houdt lading 4x langer vast

De GB20 behoudt zijn lading vier keer langer voor langere batterijduur en verminderde oplaadtijd.

Vergeleken met toonaangevende traditionele startboosters voor loodaccu's



Fout-LED. Licht rood op bij foutieve polariteit.



Handmatige override. Is een speciale functie ontworpen voor zeldzame gevallen als de accu van een voertuig onder 2 volt komt. Houd de knop voor handmatige override gewoon 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost LED begint te knipperen, om de modus te openen. Druk opnieuw op de knop (of op de powerknop) om Handmatige override af te sluiten. Deze modus moet voorzichtig worden gebruikt, omdat handmatige override de veiligheidsbescherming uitschakelt als deze is ingeschakeld.



Technische specificaties

Interne accu:	24 Wattuur lithium-ion	Beschermende behuizing:	IP65 (met gesloten poorten)
Maximale stroomsterkte:	1000A	Koeling:	Natuurlijke convectie
Bedrijfstemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	Afmetingen (LxBxH):	6,7 x 3,2 x 1,7 in
Oplaadtemperatuur:	32°F tot +104°F (0°C tot +40°C)	Eenheid gewicht:	1,65 lbs
Opslagtemperatuur:	-4°F tot +122°F (-20°C tot +50°C)	Eenheid gewicht met klemmen en accessoires:	2,4 lbs
Micro-USB (input):	5V, 2,1A	Helderheid van LED-zaklamp:	100 Lumen
USB (output):	5V, 2,1A		

Een GB40 opnieuw opladen

(ter referentie, resultaten kunnen verschillen)

USB-lader classificatie	Oplaadtijd
0,5A	12 uur
1A	6 uur
2A	3 uur

Retailverpakkingen

Afmetingen: 3,62" x 4,57" x 8,27"
Gewicht: 2,75 lbs
UPC: 0-46221-15002-5

Binnenverpakking:

Afmetingen: 4,01" x 8,78" x 5,12"
Gewicht: 2,89 lbs

Buitenverpakking:




Afmetingen: 9,25" x 12,60" x 11,22"
Gewicht: 18,30 lbs
Hoeveelheid: 6
UCC: 10046221150022

Eenheden per pallet:

NA - 360 eenheden
EU - 270 eenheden

Inhoud van de doos

- GB40 ultravelle lithium startbooster
- Accuklemmen voor zware belasting
- 12 V Acculader
- Micro-USB-kabel
- Opberghoes van microvezel
- Gebruikshandleiding en garantie-informatie

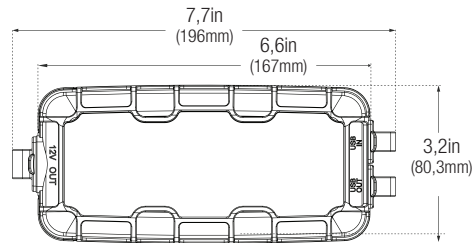

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]