


Technische data

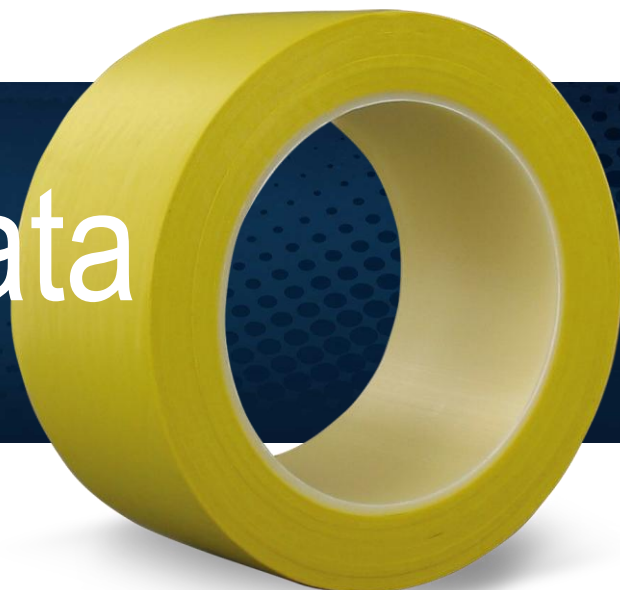

Protectie tape AT-66

Drager						
Type	Soft PVC					
Lijm						
Type	Rubber-solvent					
Samenstelling						
Dikte	130	μ (micron)				
Temperatuur						
Service	-5	°C	t/m	60	°C	
Applicatie	5	°C	t/m	40	°C	
Bijzonderheden						
Schoon verwijderen	Goed	Ca. 4 weken				
UV-bestendig	Goed					
Waterproof	Zeer goed					
Dampdoorlaatbaarheid	25	g/m²/24 uur				
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	3,4	N/25 mm			
Treksterkte	Lengte	52	N/25 mm			
Rek	Lengte	140	%			
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	50mm x 33m	  	Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.			
Norm						
Tolerantie	5% op alle waarden					
Aanvullende opmerking(en)	* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteen soorten verkleuring optreedt.					

Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.	
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.	
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.	