

12V

1250A

GBX45



PUISSANCE EXTRÊME. DÉMARREUR AU LITHIUM ULTRA-SÛR.

ESSENCE ET DIESEL

ESSENCE 6,5 L ET DIESEL 4 L.

Conçu pour les moteurs à essence jusqu'à 6,5 litres et les moteurs diesel jusqu'à 4 litres, pour les petites voitures diesel, les SUV, les bateaux, les camions, les 4 x 4, les motos et plus encore.

0 % À CHARGE RAPIDE

CHARGE RAPIDE.

Boost X est équipé de la technologie USB-C qui permet une charge ultrarapide, en combinaison avec la puissance délivrée. Rechargez complètement Boost X en moins de temps, ou procédez au démarrage d'une batterie à 0 % en 5 minutes de charge à peine.



DÉLAI DE 60 SECONDES.

Fonction d'économie d'énergie automatique. Démarrez le véhicule dans les 60 secondes. À l'issue de ce délai, l'unité doit être éteinte, puis rallumée pour lancer une nouvelle séquence de démarrage.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Nous avons pris notre technologie UltraSafe et l'avons améliorée. Un concept toujours simple et infailible, avec technologie anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité, mais avec une meilleure efficacité thermique et une meilleure gestion de l'alimentation pour des performances et une durée de vie maximales.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PLOMB-ACIDE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

SECTEUR AUTOMOBILE | SECTEUR MARITIME | CAMPING-CARS |
SPORTS MÉCANIQUES | PELOUSES ET JARDINS



INTERFACE

DEL TENSION

Le chargeur est en veille ou la tension de la batterie est trop faible pour que le chargeur la détecte.



CHARGE RAPIDE

S'allume en blanc lorsque la charge rapide est activée. La DEL de charge rapide devient rouge (allumé/clignotant) en cas d'erreur.



POLARITÉ INVERSÉE

Le chargeur est connecté aux mauvaises polarités de la batterie. Veuillez inverser les branchements.



ERREUR

S'allume en rouge si une polarité inversée est détectée. Différentes séries de clignotements (de 1 à 6) pour informer des conditions de l'erreur.



VOYANT FROID

S'allume en bleu continu ou clignotant lorsque la température interne est trop faible.



DEL D'AUTONOMIE

Indique le niveau de charge de la batterie interne.



VOYANT CHAUD

S'allume en rouge continu ou clignotant lorsque la température interne est trop élevée.




DEL DÉMARREUR


S'allume en blanc lorsque le mode démarreur est activé. La DEL clignote en blanc lorsque la fonction de commande manuelle est activée.




CONTENU DE LA LIVRAISON

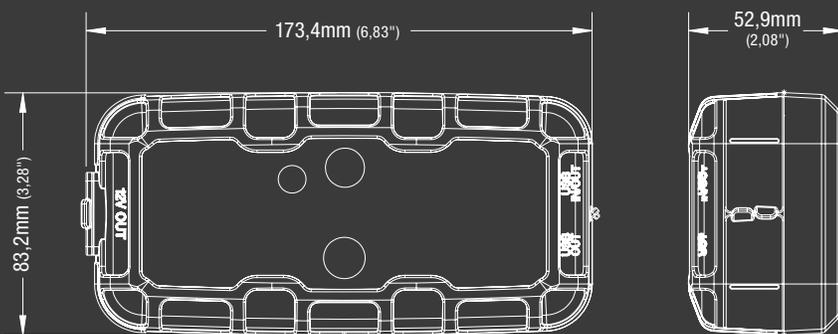

*Les accessoires ne sont pas à l'échelle avec GBX45



Câble USB-A vers USB-C de 60 cm (24 po)




Pincettes de batterie de précision HD

Housse de rangement en microfibre



Mode d'emploi



CHARGEZ LES APPAREILS.

Chargez n'importe quoi. Avec l'alimentation par USB-C, vous pourrez presque tout charger. Sa batterie interne fournit 60 watts de puissance permettant d'alimenter sans effort vos appareils USB-C préférés, comme votre téléphone, tablette, ordinateur portable, vos appareils portables, et plus encore.

TEMPS DE CHARGE

16h	2,5W
8h	5W
4h	10W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BATTERIE INTERNE :	Lithium-ion 31 Wh
COURANT NOMINAL DE CRÊTE :	1250A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	-20°C à +50°C (-4°F à +122°F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE :	0°C à +40°C (32°F à +104°F)
USB-C (ENTRÉE) :	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (SORTIE) :	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (SORTIE) :	5 V CC 2,1 A Max/10 W Max
PROTECTION DU BOÎTIER :	IP65 (avec ports fermés)
REFROIDISSEMENT :	Convection naturelle
POIDS :	0,59 kg (1,3 livres)
LAMPE TORCHE DEL :	100 Lumens

DONNÉES VOLUMÉTRIQUES :

Emballage de vente au détail :	Carton d'expédition :
Dimensions : 92 x 126 x 209 mm	Dimensions : 235 x 320 x 305 mm
Poids : 1,29 kg	Poids : 8,64 kg
UPC: 0-46221-20006-5	Quantité : 6
	UCC: 10046221200062
Emballage intérieur :	Unités par palette :
Dimensions : 101 x 220 x 138 mm	270 Unités
Poids : 1,36 kg	

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

