

Pre-fill Standard Solvent

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Pre-fill Standard Solvent	400 ml	570704



Productkenmerken

- Een spuitbus, voorgevuld met drijfgas en oplosmiddelen. Voor het afvullen van de maatwerkbussen is een maatwerkpomp vereist om zo een eindproduct te verkrijgen dat klaar is voor gebruik (op aansprakelijkheid van de handelaar)
- Eenvoudige, tijdsbesparende toepassing
- Uitstekende verneveling
- Gemakkelijk te vermengen

Fysische en chemische eigenschappen

- **Kleur:** afhankelijk van de vulling
- **Geur:** solvent
- **Rendement:** afhankelijk van de samenstellingen en de kleur van de ondergrond
- **Substraat:** Afhankelijk van de kleur van het substraat, gebruik Primer Filler HG1 – HG8, 2K Primer Filler (nr. 195327), 1K Primer voor Aluminium (nr. 190278), 1K Primer voor zink (nr. 190285), 1K Epoxy Primer (nr. 174414), 1K Filler, beige (nr. 856556), ColorMatic 1K Filler, grey (nr. 874987)
- **Droogtijd** (bij 20°C, 50% relatieve luchtvochtigheid): De droogtijd hangt af van de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, de dikte van de aangebrachte laag en het type van de verf (zie informatie van de verffabrikant)
- Bestand tegen temperaturen tot 110°C
- **Bewaring:** lege bussen: 10 jaren
 Gevulde bussen: enkele uren tot 6 maanden, afhankelijk van het type verf (informatie bij uw verfspecialist) en indien een gepaste opslagplaats voorzien is (=10° - 25°C, relatieve luchtvochtigheid max. 60%)
- **Inhoud:** spuitbus, maximaal nominaal volume: 400 ml en 150 ml.
 Hoeveelheid verf: 100 ml voor art. 570704; 37 ml voor art. nr. M570707 (150 ml).
- **VOC-waarde:** 218 g

Milieu en labelling

Omgeving en milieu: De producten van MOTIP DUPLI zijn 100% vrij van zware metalen. De caps en de verpakkingen worden geproduceerd van gerecycleerd materiaal.


Afval: Enkel volledig lege spuitbussen mogen in de recycling afvalcontainer gedeponeerd worden. Spuitbussen die niet volledig leeg zijn horen bij het speciaal afval.

Markering/Labelling: Alle producten die door MOTIP DUPLI worden geproduceerd, zijn in regel met de huidige labelwetgeving zoals bepaald in Richtlijn 1999/45/EG. Alle spuitbussen voldoen aan TRGS 200 en TRG 300 en aan de Richtlijn inzake Aerosols 75/324/EWG.

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik aandachtig de waarschuwingsteksten op het label!

- Reinig grondig het te schilderen oppervlak met ColorMatic Silicone Cleaner (art. nr. 174469) en schuur het glad
- Behandel grote, naakte oppervlakten met de gepaste ColorMatic primer
- De omgeving moet droog, stof- en vetvrij zijn
- Schud de bus stevig gedurende 2 minuten
- Doe een test op een klein oppervlak
- Het is noodzakelijk om de compatibiliteit te testen
- **Enkel voor professioneel gebruik**
- **Draag een gepast mondkapje (type A2/P3 wordt aanbevolen)**

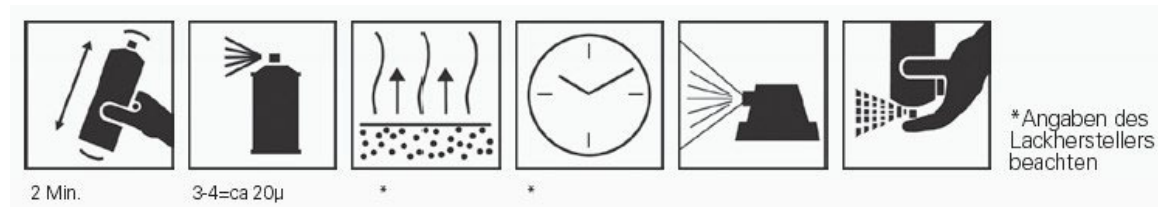

Bestelinformatie

Kleur	Artikel	Inhoud	Art. nr.
	* CM pre-fill Standard T/V 150	150 ml	570707
	* CM pre-fill Standard T/V 400	400 ml	570704

Disclaimer van de aansprakelijkheid

De informatie verstrekt op deze technische fiche is niet-bindend en voor algemene informatieve doeleinden. Onze aanwijzingen zijn louter indicatief en houden geen rekening met de plaatselijke omstandigheden, de gebruikte materialen en toestellen. Het gebruik en de toepassing van het product vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle rechten voorbehouden.