

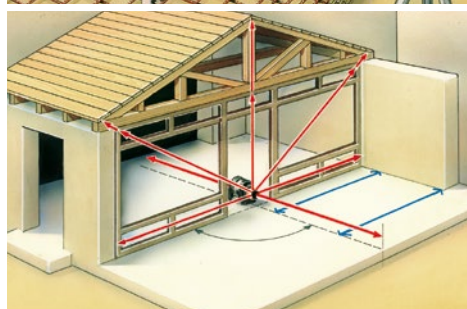


Quadrum OneTouch 410 S

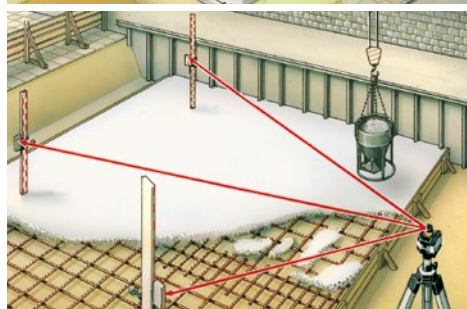

Rotatielaser met ééntoetsbediening.
Voor het horizontaal nivelleren op
zeer grote afstanden

Rev.0214

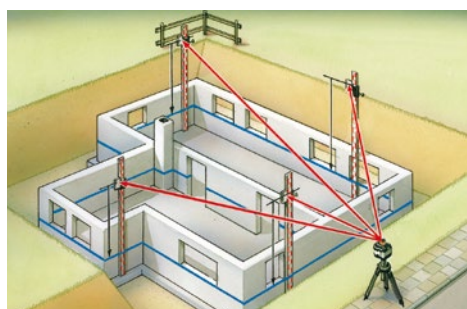

- Sterke **waterdichte** behuizing
- **OneTouch-bediening:** Met een enkele druk op de knop wordt de laser van het inrichtbedrijf (AntiShake) naar het veiligheidsbedrijf (ADS-tilt) geschakeld – heel eenvoudige bediening.
- **Sensor-Automatic:** Automatische horizontale uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **AntiShake:** voor het snel uitrichten op beweeglijke ondergronden en bij wind.
- **ADS-Tilt:** automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-Systeem**).
- De **manuele hellingsmodus** maakt het aanleggen van hellingen tot 5 ° mogelijk.
- Dankzij de extra lange ontgangsteenhoud kan de **Sensolite 410** de laserstraal op grote afstand snel registreren. LC-display aan de voor- en achterkant, superfelle, driekleurige signaalleeds evenals akoestische melodien geven de hoogte van de laserstraal aan. Robuuste, waterdichte behuizing met sterke kop- en zijmagneten.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- Door de **4 IR-ontvangstdioden** kan het instrument vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
- **Transport Lock:** een speciale motorrem beschermt het instrument tijdens het transport.
- Lange bedrijfsduur **dankzij effectieve stroomverzorging.**

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,75 mm / 10 m

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°

NIVELLERING
horizontaal automatisch

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 400 m radius

LASERMODI Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus

LASERGOLFLENGTE 635 nm

LASER klasse 2, < 1 mW

ELEKTRISCHE VOEDING


Hoogrendementsaccu, ca. 35 uur bedrijfsduur, ca. 7 uur laadduur, Alkalinebatterijen, ca. 50 uur bedrijfsduur

VEILIGHEIDSKLASSE

Quadrum IP 66, Sensolite IP 67

GEWICHT 2,6 kg

AFMETINGEN (B x H x D)
215 x 205 x 165 mm




Quadrum OneTouch 410 S

inclusief draagkoffer
+ Sensolite 410
+ universele houder
+ afstandsbediening
+ hoogrendementsaccu
+ batterijhouder
+ netvoeding / oplader
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
470 x 380 x 210 mm




OneTouch-bediening



Bestand tegen stof en water conform IP 66



Effectieve stroomtoevoer



Verlicht LC-display, superfelle signaalleeds

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Quadrum OneTouch 410 S	053.200A	4 021563 677849	1

