

DATENBLATT



Kunststoff-Kabeltrommel Professional Für den ständigen Einsatz im Freien.

Artikelnummer: K2Y50NTF101Z
EAN: 8715883002714
Zolltarif-Nr.: 8544429090
Ursprungsland: DE (nicht präferenzzieller Ursprung)




Made
in
Germany

Hersteller:

HEDI GmbH Elektro- und Gerätebau, Schöneggweg 17, D-87727 Babenhausen

Maße:

- Gesamthöhe:	393 mm
- Trommeldurchmesser:	290 mm
- Breite (Füße):	268 mm
- Tiefe (inkl. Drehgriff):	243 mm
- Tiefe (exkl. Drehgriff):	225 mm

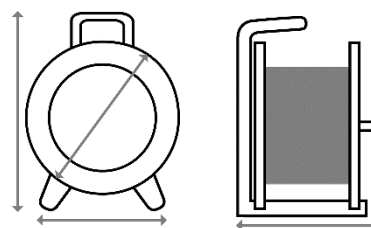

Zubehör

(im Lieferumfang enthalten): ---

Ersatzteile:

auf Anfrage beim Hersteller

Karton (Innenmaß LxBxH):

290 x 232 x 395 mm

Gewicht:

9,8 kg

Umgebungs- / Einsatztemperatur:

-20 ... +40°C

Material:

- Leitung: Neopren-Gummi (Öl- und UV-beständig)
- Stecker: Gummi
- Fuß: Stahlrohr verzinkt + PPGF30
- Trommelkörper: PP, rot
- Steckdoseneinsatz: PP, Dichtelemente aus Gummi

Elektrische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz / 16 A
- Nennleistung: Kabel aufgewickelt 1.100 Watt
Kabel abgewickelt 3.500 Watt
- Leitung: 50 m H07RN-F 3G2,5 mm²
- Stecker: Schutzkontakt 2p+E 16 A / 250 V
- Steckdose: 3-fach Schutzkontakt-Steckdose deutsch 16 A / 250 V / IP44 / mit Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS:
 - Grüne Leuchte an:
→ Kabeltrommel betriebsbereit.
 - Grüne + rote Leuchte an:
→ Thermoschutzschalter hat ausgelöst.
→ Stromzufuhr wurde unterbrochen.
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP44
- Einsatzbereich: Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.

