

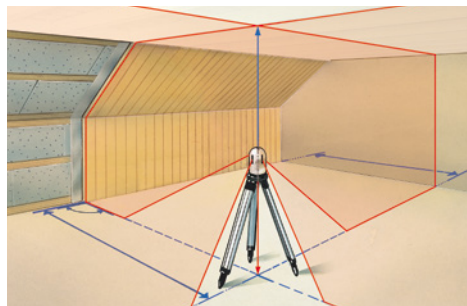


## PowerCross-Laser 8 S

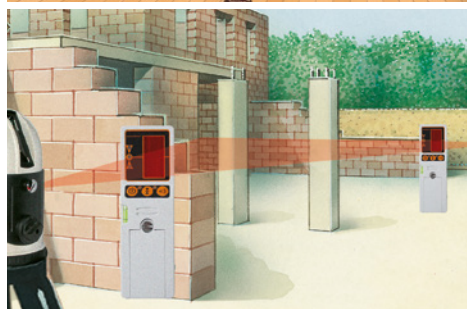

**Uiterst nauwkeurige kruislijnlasers met 8 ultrafelle laserlijnen, neigings- en loodfunctie**

Rev.1114

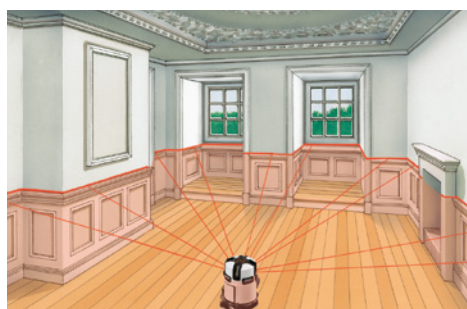


- **PowerBright-Laser\*\***: Laserdioden van de hoogste vermogensklasse genereren extreem felle laserlijnen. Deze blijven ook zichtbaar op donkere oppervlakken of oppervlakken op grote afstand en bij helder omgevingslicht.
- **Sensor-Automatic**: automatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- De **4 horizontale laserdioden** genereren rondom een gelijkmatig zeer lichte 360° laserlijn, de **4 verticale laserlijnen** zijn haaks t.o.v. elkaar uitgelijnd.
- Eenvoudige en **exacte loodlijnfunctie** met de extra loodlaser onder en het laserkruis boven.
- Met **IR-afstandsbediening** kan de handmatige functie voor de schuine uitlijning geregeld worden. De betreffende assen worden **zichtbaar weergegeven d.m.v. leds**.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen.
- **Out-Of-Level**: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **RX-Ready**: door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX 40 tot 40 m reikwijdte worden geregistreerd – ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- Lange bedrijfsduur dankzij sterke **lithium-ionen-accu**
- Exacte positionering van de laserlijnen door de draaibare behuizing met **fijnafstelling opzij en horizontale cirkel**.
- **Transport Lock**: een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

### TECHNISCHE GEGEVENEN

<b>NAUWKEURIGHEID</b>	1 mm / 10 m
<b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b>	± 3° / slope
<b>NIVELLIERUNG</b>	automatisch
<b>LASERGOLFLENGTE</b>	Lijnlaser 635 nm / Loodlaser 650 nm
<b>LASER</b>	Lijnlaser klasse 2M / < 5 mW Loodlaser klasse 2 / ≤ 1 mW
<b>STROOMVOORZIENING</b>	Li-ionen-accu, ca. 5 uur bedrijfsduur
<b>WERKTEMPERATUUR</b>	0°C ... +50°C
<b>OPSLAGTEMPERATUUR</b>	-10°C ... +70°C
<b>WATER- EN STOFBESCHERMING</b>	IP 54
<b>GEWICHT</b>	1,6 kg
<b>AFMETINGEN (B x H x D)</b>	135 x 225 x 145 mm

4H 4V 1D

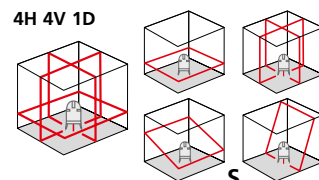

Uitstekend zichtbare vloerlaserlijnen

Draaibare horizontale gradencirkel

Leds voor de weergave van de actieve as



**PowerCross-Laser 8 S**  
Inclusief Sortimo® L-BOXX® 238  
+ afstandsbediening  
+ statief adapter  
+ netvoeding / oplader  
+ laserbril  
+ rubberkapjes  
+ Li-ionen-accu



**Verpakkingsformaat (B x H x D)**  
442 x 253 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
PowerCross-Laser 8 S	032.080L	4 021563 688289	1

