



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------|------------------|
| Lampvoet | G24D-2 [G24d-2] |
| Nominale levensduur (nom.) | 30000 h |
| Schakelcyclus | 50.000X |
| B50L70 | 30000 h |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|--|---------------------|
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lichtstroom (nom.) | 650 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 650 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 83 |
| Lmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|--|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6.5 W |
| Lampstroom (max.) | 35 mA |
| Lampstroom (min.) | 25 mA |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s |

| | |
|---------------------|-----------|
| Power Factor (nom.) | 0.9 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Temperatuur | |
|-----------------------------|--------|
| T-omgeving (max.) | 35 °C |
| T-omgeving (min.) | -20 °C |
| T-opslag (max.) | 65 °C |
| T-opslag (min.) | -40 °C |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 65 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|--------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|--|--------|
| Productlengte | 100 mm |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|--------------------------------|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A+ |
| Energiebesparend product | Yes |
| Goedkeuringsmerktokens | CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat |

CorePro LED PLC


| | |
|------------------------------|--|
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 9 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871869654127200 |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 |
| EAN/UPC - Product | 8718696541272 |
| Bestelcode | 54127200 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Local Code | CPLC6.5W830D2 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929001201402 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0,077 kg |

Waarschuwingen en veiligheid

- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets



LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 | 24,3 mm | 28,4 mm | 105,8 mm | 125 mm | 147,6 mm |

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting
1-PLC 100mm LED 7W 830lm
Page 10

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm





CorePro LED PLC

Fotometrische gegevens


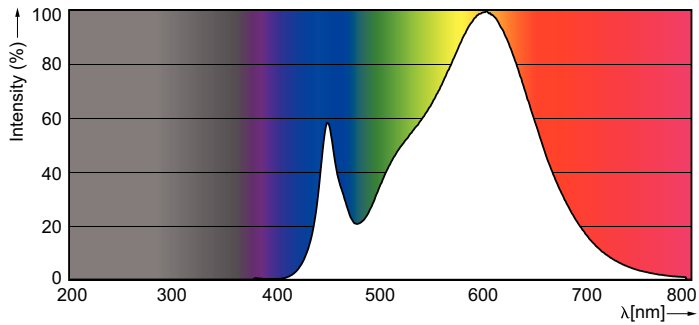


Levensduur

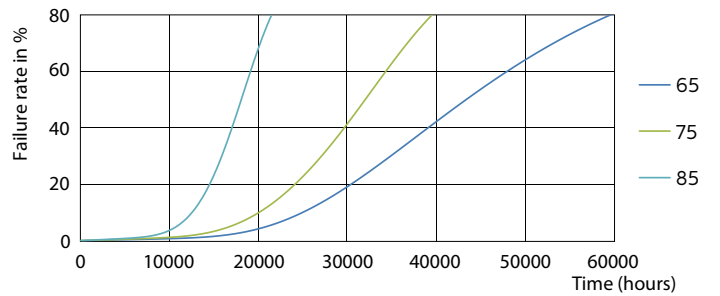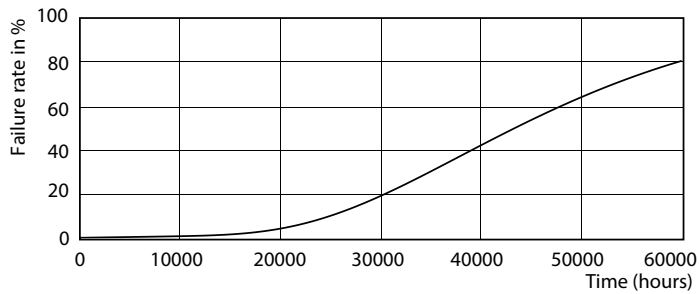

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

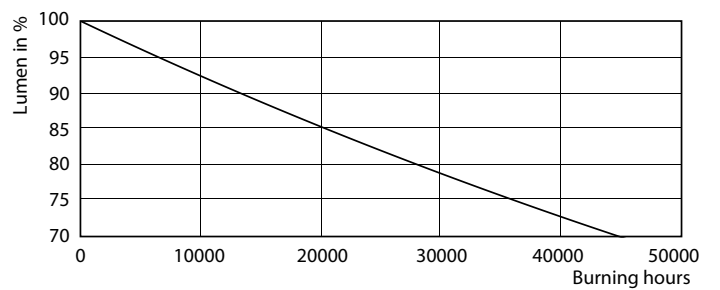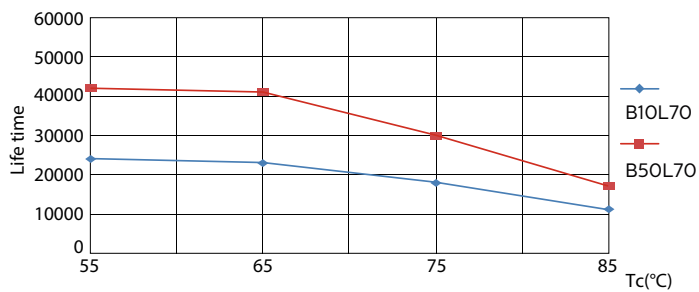


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC

Levensduur

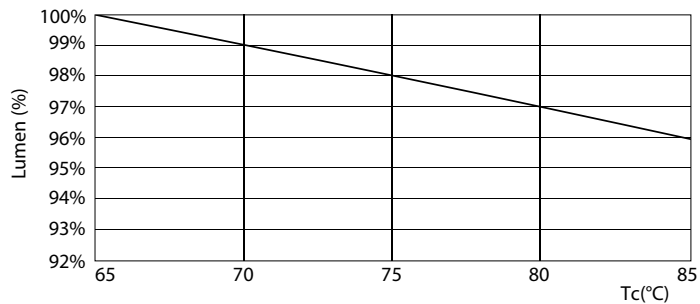

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

