



AXA HOME SECURITY

NL

Raamknip

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

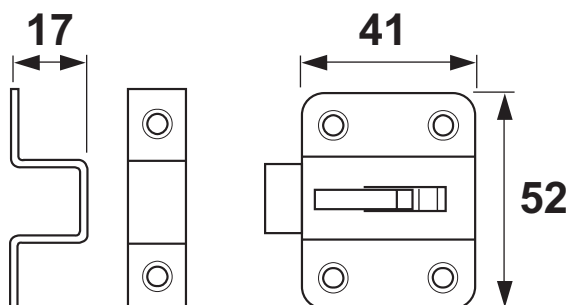

Toepassing


Naar binnen draaiende valramen.

Montagegereedschap (advies):


Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boortje Ø 2 mm, priem/potlood

Aanbevolen schroeven: 3,0 x 20 mm

Montageplaats



Minimaal benodigde montageruimte



Gebruikshandleiding

Openen

Trek het oog (figuur A) van de raamknip in de richting van het glas. De schoot komt uit de lus en het raam kan geopend worden.

Sluiten

Duw het raam dicht totdat de schoot van de raamknip in de lus klikt.

Montagehandleiding

- 1 Duw het raam dicht.
- 2 Plaats het slot op het raam en zorg dat deze gelijk ligt met de rand van het raam (figuur A).
- 3 Prik de schroefgaten in het slot aan.
- 4 Schroef het slot met schroeven (3,0 x 20 mm, Ø 2 mm voorboren) op het raam.
- 5 Plaats de lus over de schoot van het slot op het kozijn en zorg dat deze gelijk ligt met de rand van het kozijn (figuur A).
- 6 Prik de schroefgaten in de lus aan.
- 7 Schroef de lus met schroeven (3,0 x 20 mm, Ø 2 mm voorboren) op het kozijn.

