

De **STARTIUM 330E** is een compacte, automatische 12-24V acculader/starter. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeert.

LADEN

12V
24V

20-375 Ah
20-300 Ah

OPSTARTEN

12V
24V

165 A
130 A



Automatisch laden: Zonder toezicht laden met het behoud van de spanningsniveau aan het einde van de cyclus (Floating). Het toestel mag veilig aangesloten op de accu van het voertuig blijven.



100% laden: De Startium 330E ladt alle soorten lood-zuur accu's tot 100%: vloeistof, gel, AGM, Start & Stop, Calcium, VRLA, EFB ...



Intelligent: Dit apparaat controleert continu de toestand van de accu en stelt de laadintensiteit in. Dankzij het digitale display, worden de spanning en het percentage van het laadniveau in real time aangegeven.



Bescherming van de auto-elektronica: Geen behoefte om de accu van het voertuig los te koppelen. Geen risico op vonkvorming, er is geen spanning aan de klemmen als ze niet verbonden aan de accu zijn.



Diepe ontladingen: Dit toestel kan de zeer lege maar niet beschadigde accu's opladen vanaf 1V.



TIMER: Functie waarmee u het laden bij afwezigheid kunt programmeren.



SOS RECOVERY geïntegreerd in de laadcyclus om de accu's die aan het sulfateren zijn te herstellen indien nodig.



Automatische start: Het apparaat levert stroom alleen wanneer u de auto start, geen afstandsbediening meer nodig.



Smart Start: De starter detecteert automatisch de verslechterde of gesulfateerde accu's. In dit geval levert het apparaat geen stroom om de beschadiging van de voertuigelektronica te voorkomen.



IWUoU


Geleverd met:
• Kabels (rood 1,8m / zwart 2m)
• Geïsoleerde klemmen

EXTRA TECHNOLOGIEËN

+ Automatische herstart van het laden met backup van de laatst gebruikte instellingen.

+ Een dynamo-test functie om snel de afwijkingen te identificeren.

+ Foutmelding via een digitaal scherm voor de leesbaarheid en eenvoud.

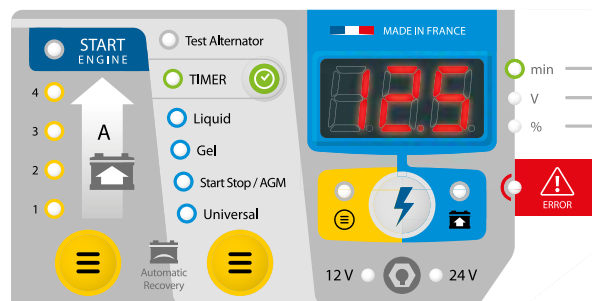

CE - EN 60335-2-29



50/60hz

I₁



800W



MIN. MAX.
Ah

12V 20-375Ah

24V 20-300Ah



Reg

4+Start

4+Start

I
60335-2-29

5-10-15-25A

5-10-15-20A

A 1v/c

165A

130A



Fuse

200A

IP

IP 21



mm

425x255x255 mm



kg

15 kg