

12V | 1000A

GB40



START LEGE ACCU'S. ULTRAVEILIGE® LITHIUM JUMPSTARTER.™

BENZINE EN DIESEL

TOT 6,0 L BENZINE EN 3,0 L DIESEL.

Ontworpen voor benzinemotoren tot 6 liter als dieselmotoren tot 3 liter voor auto's, boten, grasmaaiers en meer.

USB

OPLADEN EN OPNIEUW OPLADEN.

De interne accu kan worden gebruikt om persoonlijke mobiele apparaten zoals smartphones, tablets of andere USB-apparaten op te laden, en kan opnieuw worden opgeladen via elke USB-poort met eigen voeding.

20X

TOT 20 JUMPSTARTS.

Compacte, maar krachtige lithium-jumpstarter met een vermogen van 1.000 ampère. Volle kracht om een voertuig tot 20 keer te starten met één lading.

ULTRA SAFE

VONKBESTENDIGE TECHNOLOGIE.

Maak veilig verbinding met elke 12-volt autoaccu dankzij ons foutbestendige ontwerp met vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LOODZUUR

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARITIEM | CAMPER | SPORTVOERTUIGEN | GAZON EN TUIN



KOPPEL

AAN/UIT-LED

De jumpstarter staat in stand-by of de accuspanning is te laag om door de jumpstarter te worden gedetecteerd.



AAN-UITKNOP

Druk om het apparaat 'Aan' en 'Uit' te zetten.



OPLAAD-LED

Geeft het oplaadniveau van de interne accu aan.



BOOST-LED

Brandt wit wanneer de boost actief is. De led knippert wit wanneer de handmatige opheffunctie actief is.



LICHTMODUSKNOP

Schakelt het ultraheldere ledlicht door 7 lichtmodi: 100% > 50% > 10% > Sos > Knipperen > Stroboscoop > Uit



FOUT

Knippert 'aan' en 'uit' wanneer de interne accu te warm/te koud is.




HANDMATIG OPHEFFEN


Houd de handmatige ophefknop gedurende 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost-led begint te knipperen, om naar de handmatige modus te gaan.



WAT ZIT ER IN DE DOOS

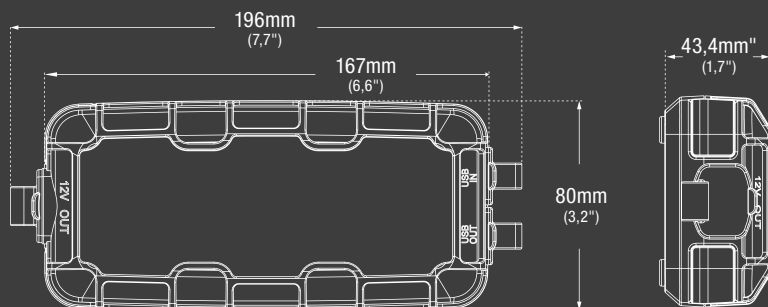

*Accessoires niet op schaal met GB40

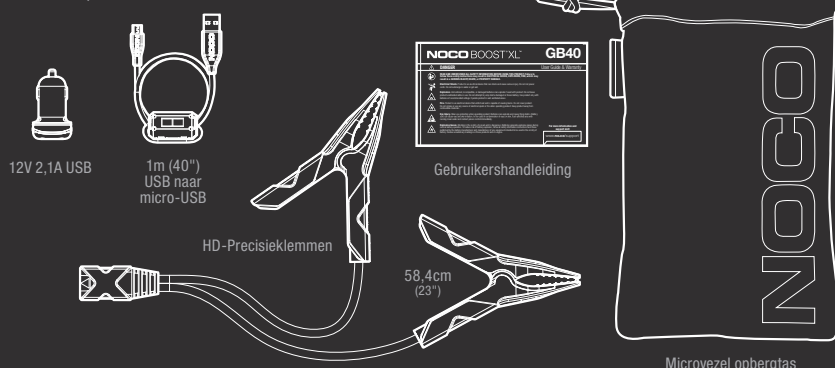

OPLAADTIJD

0,5 A	12hr
1 A	6hr
2 A	3hr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INTERNE ACCU:	Lithium-ion van 24 wattuur
MAXIMALE STROOMSTERKTE:	1000 A
BEDRIJFSTEMPERatuur:	-20 °C tot +50 °C (-4 °F tot +122 °F)
OPLAADTEMPERatuur:	0 °C tot +40 °C (32 °F tot +104 °F)
MICRO-USB (INGANG):	5 V, 2,1 A
USB (UITGANG):	5 V, 2,1 A
BESCHERMING BEHUIZING:	IP65 (met gesloten poorten)
KOELING:	Natuurlijke convectie
GEWICHT VAN EENHEID:	0,74kg (1,65 lbs)
GEWICHT VAN EENHEID MET KLEMMEN EN ACCESSOIRES:	1,08kg (2,4 lbs)
LED ZAKLAMP:	100 lumen
VOLUMETRIE:	Detailhandelsverpakking: Hoofddoos: Afmetingen: 9,14x11,56x20,96cm Gewicht: 1,25kg UPC: 0-46221-15002-5 Binnendoos: Afmetingen: 21,59x10,16x12,70cm Gewicht: 1,34kg Hoofddoos: Afmetingen: 31,75x24,13x27,31cm Gewicht: 8,30kg Hoeveelheid: 6 UCC: 10046221150022 Eenheden per pallet: NA - 360 Eenheden EU - 270 Eenheden

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



UN38.3

Intertek

Per conforma consult
il regolamento armonizzato