



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-3 [G24d-3]
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	30000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	950 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	950 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Lampstroom (max.)	43 mA
Lampstroom (min.)	33 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s

Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	200 mm

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktokens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

CorePro LED PLC


Energieverbruik kWh/1000 uur	11 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869654123400
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC - Product	8718696541234
Bestelcode	54123400

Local Code	CPLC8.5W830D3
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001201202
Netto gewicht (per stuk)	0,090 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets

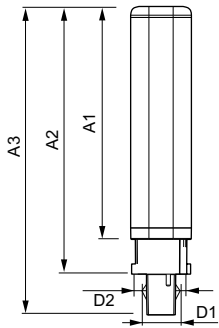

LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometrische gegevens




General Illuminance 1.1
PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm
Page 1/1

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm


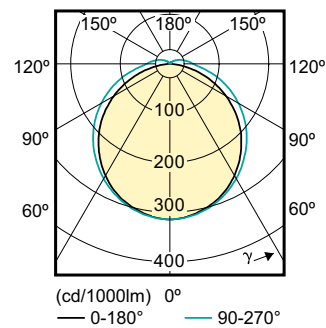


CorePro LED PLC



Fotometrische gegevens

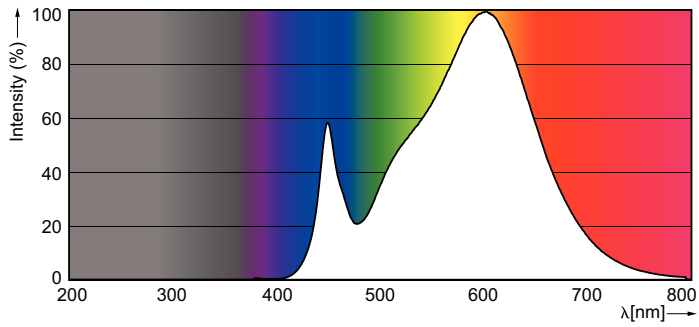

Levensduur

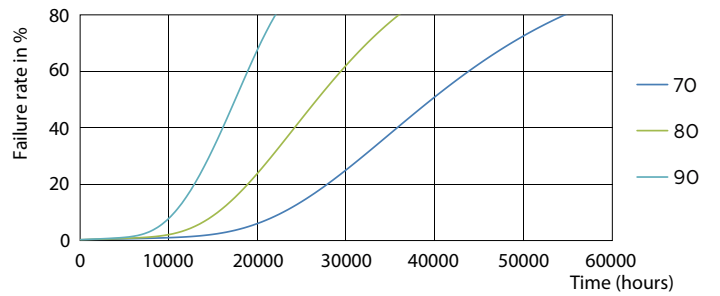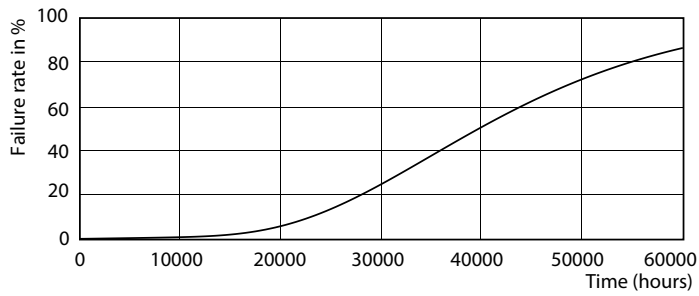


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

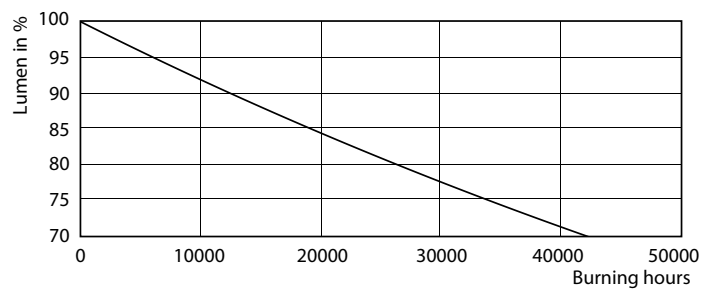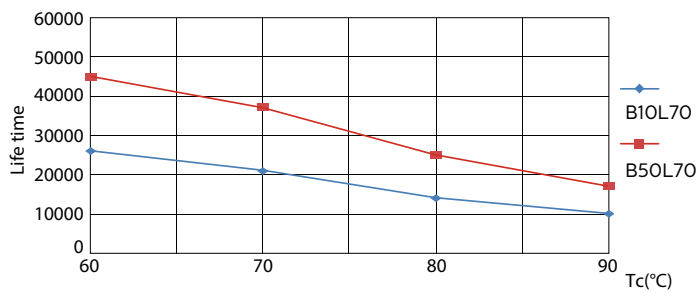

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Levensduur

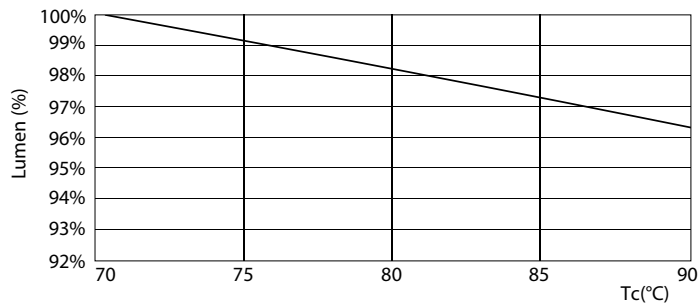

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

