

24V

3000A

GB251+



COMMERCIEËLE LITHIUM JUMPSTARTER.

32L+

BENZINE EN DIESEL.

Hij is in elk opzicht commercieel. Hij jumpstart bijna elk type voertuig en apparaat, waaronder trucks (tot klasse 8), campers, bussen, mijnbouw-, landbouw-, bouw- en werkmaterieel - 6, 8, 12 en 16 cilinder - en meer.



60-SECONDEN TIME-OUT.

Er wordt een aftelling van 60 seconden gestart zodra er een accu wordt gedetecteerd. Nadat de 60 seconden zijn verstreken wordt de jumpstartfunctie uitgeschakeld.

2,0


ULTRAVEILIG 2,0.

Veilig en gebruiksvriendelijk jumpstartpakket voor accu's, zonderdat je je zorgen hoeft te maken om onjuiste aansluitingen of vonken. Veilig aansluiten op elke 12-volt accu met ons foutloze ontwerp met vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit.

600 LUMENS

MULTIFUNCTIONEEL.

Het is niet alleen een lithium jumpstarter maar ook een draagbare powerbank voor het opladen van smartphones, tablets en andere USB-apparaten, met een ultrahelder 600-lumen led knipperlicht met zeven lichtmodi, inclusief noodstroboscoop en SOS.

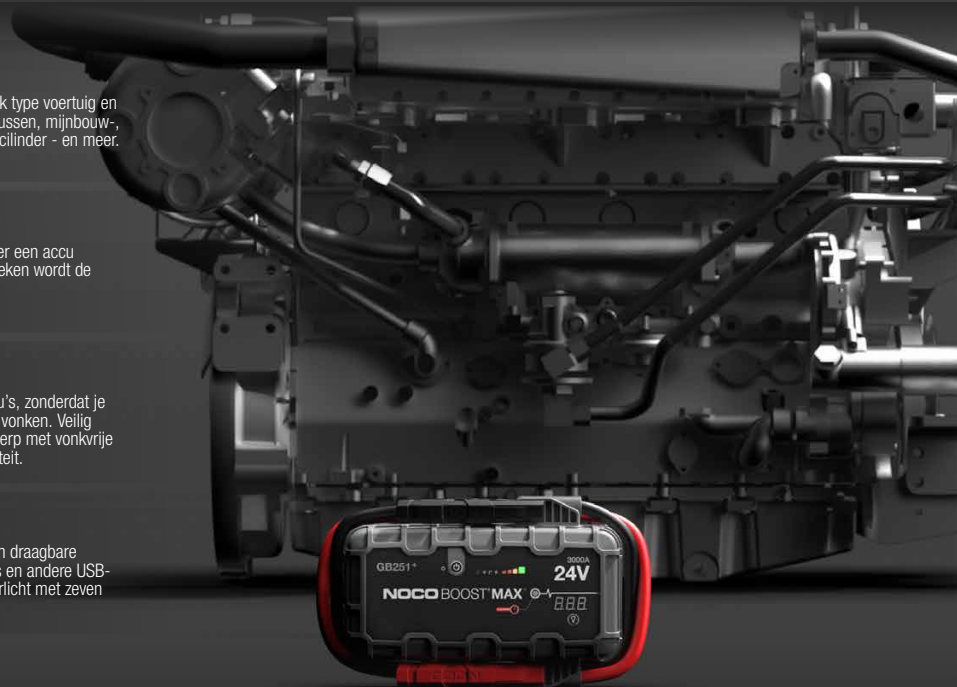

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



AUTO'S | BOTEN | RECREATIEVOERTUIGEN | MOTORSPORT | GAZON & TUIN



INTERFACE

STROOMLED

De oplader staat in stand-by of de accu-spanning is te laag om doordat de oplader te worden gedetecteerd.



ERROR

Brandt rood wanneer omgekeerde polariteit wordt gedetecteerd. Knippert "aan" en "uit" in verschillende reeksen (van 1 tot 6 flitskeringen) om storingen te melden



HITTE/KOUDE INDICATOR

Brandt permanent of knippert blauw wanneer interne temperatuur te laag is. Brandt permanent of knippert rood wanneer interne temperatuur te hoog is.



OPLAADLED

Toont het laadniveau van de interne accu.



BOOST LED

Brandt wit wanneer boost actief is. De led knippert wit wanneer handmatiggevoeringsfunctie actief is.



VOLTMETER

Ingebouwde voltmeter toont het voltage van de accu van het voertuig voor een betere diagnose en probleemoplossing.




USB OPLADEN.

Opladen van nagenoeg elk USB-apparaat, waaronder smartphones en tablet. Externe voeding voor een groot scala 12V-apparaten waaronder bandenpompen, omvormers, lampen, telefoonopladers en meer.

OPLAADTIJD: 8,5 uur

Van 0-100% 4x sneller. Laad rechtstreeks op via de 12-volt AUX-poort van het voertuig of via de XGC4 4-Ampère stroomadapter om de lithium-ionbatterij van 133 wattuur in 8,5 uur op te laden.

INHOUD VAN DE DOOS

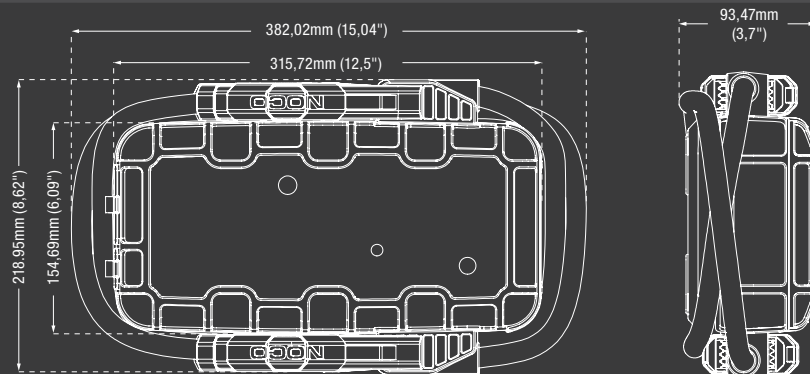

*Accessoires niet schaalbaar met GB251+



TECHNISCHE SPECIFICATIES

INTERNE ACCU:	133 wattuur lithium ion
PIEKSTROOMSTERKTE:	3000A
BEDIJFTEMPERATUUR:	-20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F)
OPLAAD-TEMPERATUUR:	0°C tot +40°C (32°F tot +104°F)
12V (IN):	12V/5A (14V max)
12V (UIT):	12V, 15A max
USB (UIT):	5V, 2,1A max
BESCHERMINGBEHUIZING:	IP65 (met gesloten poorten)
KOELING:	Natuurlijke convectie
GEWICHT:	6,17 kg (13,6lbs)
VOLUMETRIE:	<p>Binnendoos: Afmetingen: 49,5 x 36,0 x 26,7 cm Gewicht: 9,9 kg UPC: 0-46221-19041-0</p> <p>Hoofddoos: Afmetingen: N/A Gewicht: N/A Hoeveelheid: 1 UCC: 00046221190410</p> <p>Eenheden per pallet: 56 units</p>

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

