

Laserliner®

SuperSquare-Laser





90° lijnlaser – ideaal voor het leggen van vloertegels.

Rev. 0613



- De **2 goed zichtbare laserlijnen** zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning op de vloer.
- **Verlichte libellen** voor verticaal nivelleren op wanden.
- Met **robuuste, metalen 90°-aanlegrand** voor de eenvoudige uitlijning van de eerste vloertegel.
- Geïntegreerde nivelleerpoten
- 1/4"-statiefaansluiting

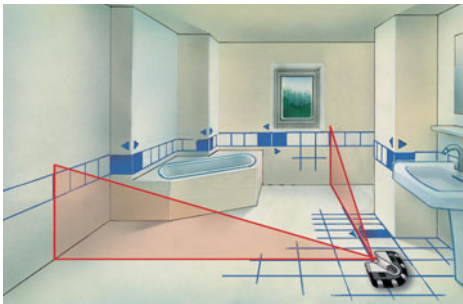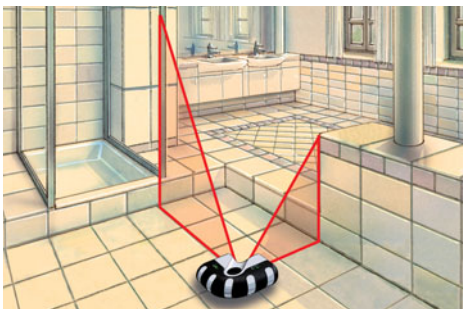


Libellen voor wandtoepassingen



Met robuuste metalen 90°-aanlegrand en geïntegreerde nivelleerpoten

TECHNISCHE GEGEVENS

HOEKNAUWKEURIGHEID van de laserlijnen: $\pm 0,05^\circ$
NAUWKEURIGHEID de verticale laserlijnen: $\pm 0,5 \text{ mm} / 1 \text{ m}$
WERKBEREIK (afhankelijk van de helderheid in het vertrek) 20 m
WERKTEMPERATUUR 0°C ... + 50°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... + 70°C
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASER Lijnlaser klasse 2, < 1 mW
STROOMVOORZIENING / GEBRUIKSDUUR 2 x 1,5V AA / 24 h
GEWICHT 0,4 kg

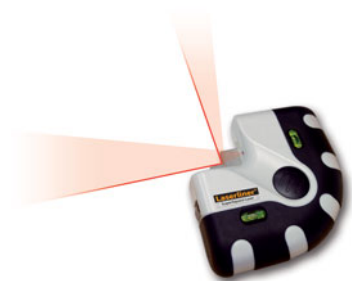

SuperSquare-Laser
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 310 x 80 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SuperSquare-Laser	081.131A	4 021563 684670	5

