

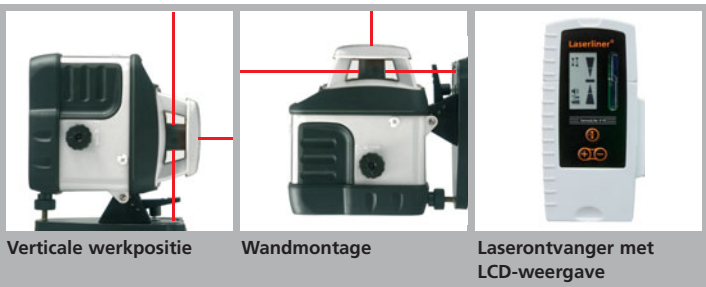
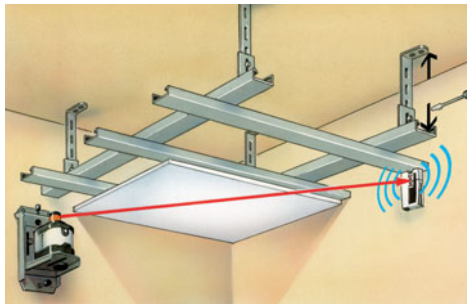


AquaPro 310 S

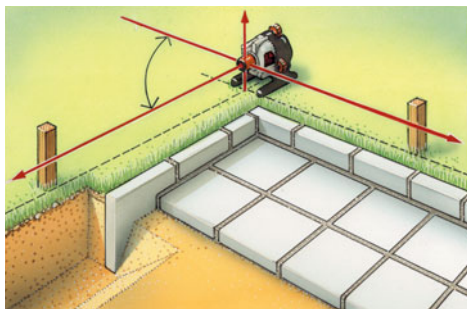

Robuuste rotatielaser met automatische, horizontale nivellering

Rev.0613

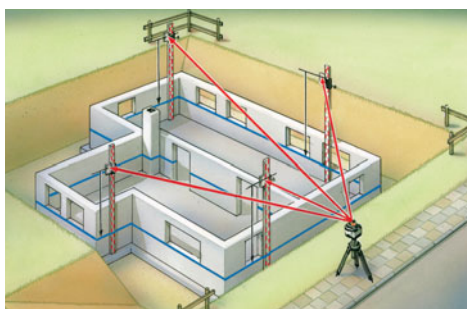

Verticale werkpositie

Wandmontage

Laserontvanger met LCD-weergave

- Robuuste behuizing met **beschermende rubberlaag**
- **Automatic-Level:** automatische rotatielaser, horizontale zelfnivellering door magnetisch gedempt pendelsysteem, verticaal uitlijnen met stelvoet.
- **Verticale referentiestraal** voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- **Out-Off-Level:** het apparaat geeft door middel van optische en akoestische signalen aan wanneer het zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Schuine vlakken** kunnen worden aangelegd.
- Met de **wand-/vloerconsole** kan verticaal genivelleerd of het apparaat aan de wand bevestigd worden.
- De **SensoLite 310** beschikt over LC-displays aan voor- en achterkant. Sterke hechtmagneten maken het bevestigen aan magnetische voorwerpen mogelijk.
- **SpotLite-Marking:** voorkomt parallaxfouten en vergemakkelijkt het nauwkeurig markeren van de referentiehoogte.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het apparaat tijdens het transport.
- **Eenvoudige uniforme bediening.**

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 2 mm op 10 m

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 3,5°

NIVELLERING

Horizontaal automatisch / verticaal met afstelvoet

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 300 m radius

LASERGOLFLENGTE 635 nm

LASER klasse 2, < 1 mW


ELEKTRISCHE VOEDING

6 x type AA, ca. 45 uur bedrijfsduur

BESCHERMINGSKLASSE IP 54

GEWICHT 1,7 kg

AFMETINGEN (B x H x D)
120 x 160 x 140 mm



Aqua Pro 310 S

- inclusief draagkoffer
- + SensoLite 310
- + universele houder
- + wand-/vloerconsole
- + hoogrendementsaccu's
- + netvoeding / oplader
- + batterijen

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
Aqua Pro 310 S	046.02.00A	4 021563 663835	1

