


Le GYSFLASH 1.12 Lithium (1 A) est un chargeur avancé spécifiquement conçu pour recharger et entretenir les batteries 12 V Lithium-Fer Phosphate (LiFePO4). Il dispose d'une courbe de charge unique en 8 étapes avec technologie EBS garantissant une charge ultra rapide et sécurisée.

IDÉAL POUR LES MOTOS

- **Conçu pour les batteries lithium fer phosphate 12 V de 0.5 à 20 Ah**, il permet également le maintien de charge jusqu'à 50 Ah.
- **Maintien de charge**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage et garantir un démarrage sans faille.
- **Fonction «Auto Restart»** en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
- **Compatibilité CAN BUS** pour les motos équipées d'une prise 12 V : charge sans surveillance et en toute sécurité sans clé de contact (*câble en option*).

CHARGE 100 % OPTIMISÉE

- Courbe de charge spécifique en **8 étapes sans surveillance**.
- Prolonge la durée de vie et les performances des batteries LiFePO4.
- **Technologie EBS** (Equalizing Battery System) pour garantir le parfait équilibrage des cellules de la batterie.

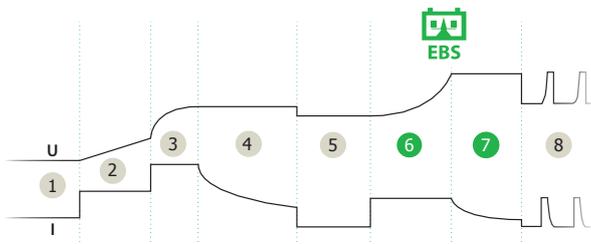

- 1 Analyse
- 2 Récupération
- 3 Charge
- 4 Absorption
- 5 Test
- 6 Complément
- 7 Équilibrage
- 8 Maintien de charge

SÉCURITÉ RENFORCÉE

- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.
- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule** : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.

ERGONOMIQUE

- Charge de batterie à partir de 7 V.
- Design ultra-compact et léger.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.



Livré avec :



Pinces
(45 cm)



Cosses - M6
(45 cm)



Raccord mâle
(145 cm)

ACCESSOIRES



Rallonge
2.5 m - 029057



Kit allume-cigare - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicateur de charge
56 cm



029149 | 029200



Connecteur cosse
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	Average / Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m