


ThermoMaster Plus Set



2-kanaals contacttemperatuurmeter voor nauwkeurige meting van temperaturen

- ThermoMaster Plus:
- Bluetooth®-interface
- Functies: contacttemperatuur, langetermijn- en differentiaalmeting
- Weergave van de meetwaarde in °C, K
- Offset-functie voor het compenseren van thermoelementafwijkingen
- Hold-functie
- Geheugen-functie
- Temperatuuralarm
- 2-kanaals-aansluiting voor thermo-elementen van het type K / J / T / E
- Groot, verlicht display
- ThermoSensor Clamp:
- Voor buisleidingen met een diameter van 6 tot 35 mm
- Sterke klemkracht voor een goede grip
- Hittebestendige handgreep
- 1,5 m lange kabel

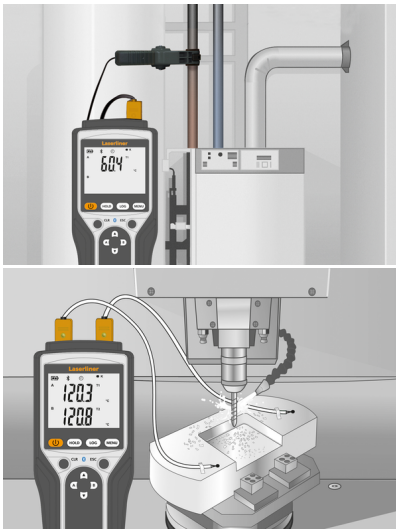

TECHNISCHE GEGEVENS

MEETEENHEID	Contacttemperatuur
FUNCTIES	Alarm Constance meting Verschil Hold min./max. Gemiddelde waarde
MEETBEREIK CONTACTTEMPERATUUR	K-type: -150°C ... 1370°C T-type: -150°C ... 400°C J-type: -150°C ... 1200°C E-type: -150°C ... 900°C
NAUWKEURIGHEID CONTACTTEMPERATUUR	Bij omgevingstemperatuur 18°C ... 28°C -150°C ... -100°C (± 0,2% van de meetwaarde + 1°C) -100°C ... 1370°C (± 0,1% van de meetwaarde + 1°C)
RESOLUTIE CONTACTTEMPERATUUR	0,1°C
MEETBEREIK THERMO-ELEMENT	-60°C ... 300°C
MAATEENHEID	°C (Celsius) K (Kelvin)
INTERFACE	Bluetooth
AANSLUITINGEN	Thermokoppel K/J/T/E-type
GEHEUGEN	10 geheugenplaatsen
STROOMVOORZIEJING	4 x 1,5V LR03 (AAA)
AFMETINGEN (B X H X D)	75 mm x 167 mm x 35 mm
GEWICHT	216 g (incl. batterijen)

