

Productinformatie

70 06 180 T BK

Zijsnijtang

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V



- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC


Algemeen

Artikel-nr.	70 06 180 T BK
EAN	4003773081821
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	260 g
Afmetingen	180 x 56 x 29 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

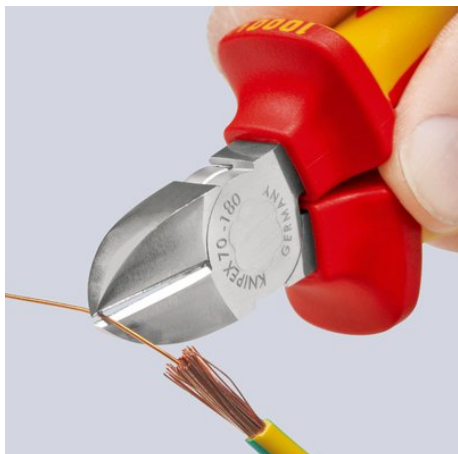

Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen