

Ardacolor Classic

MORTIER DE JOINTOIEMENT CARRELAGES

AVANTAGES

- Convient pour sol et mur
- accrochage performant

PRODUIT

Ardacolor Classic est un mortier de jointoiment fin avec une mise en œuvre agréable. Convient pour des joints de 1 - 5 mm.

APPLICATION


Ardacolor Classic convient pour la réalisation de beaux joints pour carrelage en sol et mur en intérieur et en extérieur. Convient aussi pour les locaux humides et sanitaires dans la construction privée. Large utilisation. Convient aussi pour des carreaux sensibles aux rayures. Grâce à la mise en œuvre aisée et à l'accrochage performant ce produit convient pour: carreaux céramiques, grès et porcelanato-grès.

MISE EN OEUVRE

Support: Enlever au préalable le reste de colle en grattant les joints. Si nécessaire, nettoyer par grattage puis éliminer la poussière par aspiration. Les joints doivent être assez profonds. Le support doit être uniformément sec. Des différences de l'humidité dans le support peuvent causer des différences de couleur ou des taches. Ceci n'affecte pas la qualité du matériau de jointoiment.

Mélanger: Ne pas travailler à une température ambiante et du support < +5°C. Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide. 6,25 l d'eau pour 25 kg Ardacolor Classic. Ca. 1,3 l d'eau pour 5 kg Ardacolor Classic. Ensuite ajouter Ardacolor Classic tout en mélangeant jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Après un temps de 'maturation' d'env. 5 minutes, mélanger à nouveau brièvement. Ardacolor Classic est maintenant prêt pour être mis en œuvre. Le mélange peut être utilisé pendant env. 2 heures à +18°C.

Application: Etaler le mortier de jointoiment en diagonale à l'aide d'une spatule en caoutchouc, en veillant au bon remplissage des joints. Dès la prise du mortier de jointoiment, nettoyer les carreaux et exécuter le lissage des joints avec une éponge ou un chiffon humide. Travailler en diagonale. Veiller à ne pas détériorer les joints durant cette opération. Après séchage du joint ($\pm$ 24 h après le jointoiment) enlever le voile résiduel des carreaux à l'aide

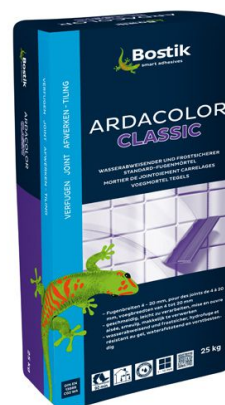

d'un chiffon sec et propre. Protéger la surface contre les courants d'air et l'exposition au soleil. Humidifier les supports très absorbants afin d'éviter un séchage trop rapide.

Avis:

- De petites nuances de couleurs sont possibles. Pour des surfaces ininterrompues nous conseillons d'utiliser du matériau de jointoiment du même lot sous les mêmes circonstances de mise en oeuvre.
- Ne pas nettoyer les joints avec des nettoyeurs dissous dans l'eau durant les 28 jours après le jointoiment. Uniquement utiliser l'eau propre du robinet.
- Pour des supports poreux, teste au préalable sur la formation de taches
- Pour des projets, toujours procéder à un essai en ce qui concerne la couleur

Nettoyage des outils: nettoyer immédiatement à l'eau.

Code	code EAN	Couleur	Conditionnement
30606745	8713572034435	blanc	sac 5 kg
30606741	8713572034442	blanc	sac 25 kg
30606730	8713572034459	gris	sac 5 kg
30606729	8713572034466	gris	sac 25 kg
30606728	8713572034473	pergamon	sac 5 kg
30606727	8713572034480	gris argent	sac 5 kg
30606722	8713572034497	gris argent	sac 25 kg
30606723	8713572035500	manhattan	sac 5 kg
30606725	8713572035517	anthracite	sac 5 kg
30606726	8713572035524	jasmin	sac 5 kg
30606746	8713572035531	gris foncé	sac 5 kg

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec et au frais. 12 mois dans l'emballage non-ouvert.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksd.s.thewerco.com.

Caractéristiques techniques	
Composition	mortier de jointoiement fin
Rapport poudre/eau	ca. 6,25 l pour 25 kg ou ca. 1,3 l pour 5 kg
Epaisseur du joint	de 1 à 5 mm
Température de la mise en œuvre	entre +50°C en +25°C
Consommation	ca. 0,4 - 0,8 kg/m ² dépend du format du joint
Temps de mise en œuvre	ca. 2 h après gâchage (à +18°C)
Ouverture à la marche	après ca. 12 h
Ouverture au trafic	après ca. 24 h
Code GIS	ZP1 – faible en chrome
Palette	100 (sac de 5 kg) 42 (sac de 25kg)

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be