


**GB40** 12V **1000A** | **6,0L** **3,0L**  
Lithium | Essence Diesel



Voitures, bateaux, motocyclettes, Quad/SSV, camions et autres véhicules.

# NOCO BOOST<sup>®</sup> PLUS<sup>™</sup> Démarreur rapide



## FAITES DÉMARRER LES BATTERIES DÉCHARGÉES<sup>™</sup>

Voitures, bateaux, motocyclettes, VTT, camions et d'autres véhicules.

Démarreur au lithium-ion ultra-sûr, ultra-compact, robuste et portable. Connexions anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité. Le démarrage instantané permet de faire démarrer la plupart des applications à batterie unique, jusqu'à 20 fois avec une seule charge. Idéal pour les moteurs jusqu'à 6,0 L essence et 3,0 L diesel.



### TECHNOLOGIE ANTI-ÉTINCELLES.

Connectez-vous en toute sécurité à n'importe quelle batterie de voiture 12 volts grâce à notre conception à l'épreuve des erreurs, dotée d'une technologie anti-étincelles et d'une protection contre les inversions de polarité.

### DÉMARREUR DE BATTERIE.

# 20X

Pleine puissance pour démarrer un véhicule jusqu'à 20 fois en une seule charge. Compatible avec les moteurs jusqu'à 6,0 L essence et 3,0 L diesel.

### USB CHARGER ET RECHARGER.

Sa batterie interne peut être utilisée pour recharger tous les appareils mobiles personnels tels que les smartphones, les tablettes ou tout autre périphérique USB, et peut être rechargée par n'importe quel port USB alimenté.

### 100 Lm.

# 2XLED

Le démarreur de batterie de voiture portable GB40 est doté d'une lampe de poche LED haute puissance de 100 lumens avec 7 modes d'éclairage : faible, moyen, élevé, clignotant, stroboscopique et SOS/urgence.

# Plus de puissance.

Une fraction de la taille.

## 8X

Plus petit et léger

Bloc d'alimentation compact et portable qui se range dans votre boîte à gants.

## 1 an et plus

Tient la charge 4x plus longtemps

Le GB40 maintient sa charge 4 fois plus longtemps afin de prolonger la durée de vie de la batterie et d'éliminer du temps de charge.

Comparativement aux principaux blocs de démarrage traditionnels au plomb-acide



**DEL d'erreur.** S'illumine en rouge lorsqu'une polarité inversée est détectée.



**Commande Manuelle.** C'est une fonction spéciale conçue pour les situations rares lorsque la batterie du véhicule a moins de 2V. Pour obtenir ce mode, appuyez et maintenez simplement le bouton de commande manuelle pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin DEL de démarrage de secours commence à clignoter. Appuyez de nouveau sur ce bouton (ou sur le bouton d'alimentation) pour quitter le mode de commande manuelle. Ce mode devrait être utilisé avec prudence, car la commande manuelle désactive la protection de sécurité.

**NOCO** Technologie brevetée

Breveté : consultez [no.co/patents](http://no.co/patents)

Recharge un appareil à partir de tout USB ou de tout port de 12V.



**USB** 2,1A

Charge virtuellement tout appareil USB y compris des téléphones intelligents et des tablettes.

## Spécifications techniques

<b>Batterie interne :</b>	Lithium-ion 24 wattheures	<b>Protection du boîtier :</b>	IP65 (avec ports fermés)
<b>Régime nominal du courant de crête :</b>	1000A	<b>Refroidissement :</b>	Convection naturelle
<b>Température de fonctionnement :</b>	-4°F à +122°F (-20°C à +50°C)	<b>Dimensions (Long. x L x H.) :</b>	19,6 x 8,03 x 4,3 cm
<b>Température de charge :</b>	32°F à +104°F (0°C à +40°C)	<b>Unité de poids :</b>	0,75 kg
<b>Température de rangement :</b>	-4°F à +122°F (-20°C à +50°C)	<b>Poids de l'appareil avec les pinces et les accessoires :</b>	1,1 kg
<b>Micro USB (entrée) :</b>	5V, 2,1A	<b>Lumens (DEL) :</b>	100 Lm
<b>USB (sortie) :</b>	5V, 2,1A		

## Recharger un GB40 (pour référence, les résultats peuvent varier)

Capacité du chargeur USB	Temps de charge
<b>0,5A</b>	12 heures
<b>1A</b>	6 heures
<b>2A</b>	3 heures

### Emballage destiné au segment du détail :

Dimensions : 9,2 x 11,6 x 21 (cm)  
Poids : 1,25 kg  
UPC : 0-46221-15002-5

### Carton intérieur :

Dimensions : 10,2 x 22,3 x 12 (cm)  
Poids : 1,31 kg

### Carton grand format :



Dimensions : 23,5 x 32 x 28,5 (cm)  
Poids : 8,3 kg  
Quantité : 6  
UCC : 10046221150022

### Unités par palette :

NA - 360 unités  
EU - 270 unités

## Contenu de la boîte

- Bloc d'alimentation ultra sécuritaire au lithium GB40
- Pinces de batterie robustes
- Chargeur pour voiture 12V
- Câble micro-USB
- Sac de rangement en microfibre
- Guide d'utilisation et informations sur la garantie

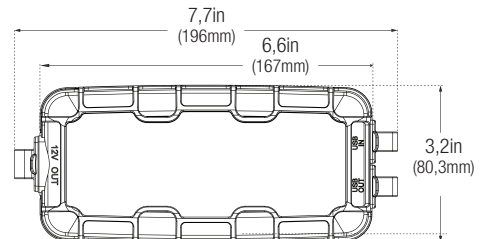

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**®