



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24Q-2 [G24q-2]
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	30000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	650 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	650 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lampstroom (max.)	300 mA
Lampstroom (min.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s

Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	20-50 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	66 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	100 mm

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktokens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

CorePro LED PLC


Energieverbruik kWh/1000 uur	9 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869654119700
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
EAN/UPC - Product	8718696541197
Bestelcode	54119700

Local Code	CPLC6.5W830Q2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001201002
Netto gewicht (per stuk)	0,078 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets



LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Fotometrische gegevens




General Information 11 Photo Lighting 11 Page 117

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm





CorePro LED PLC

Fotometrische gegevens


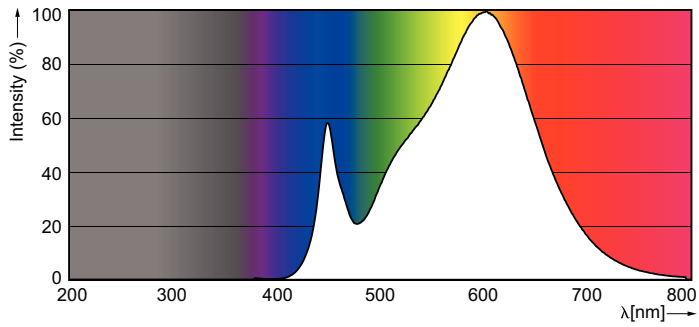


Levensduur

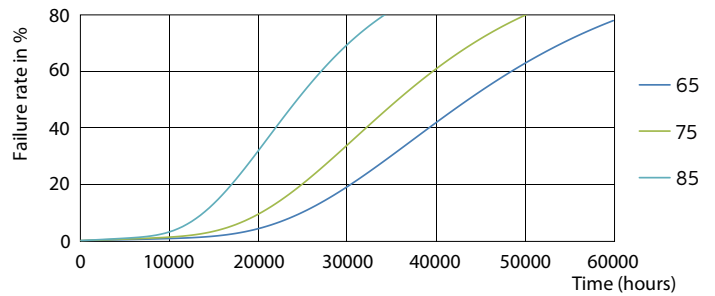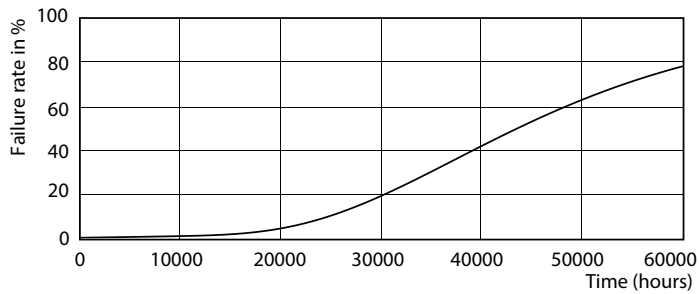

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

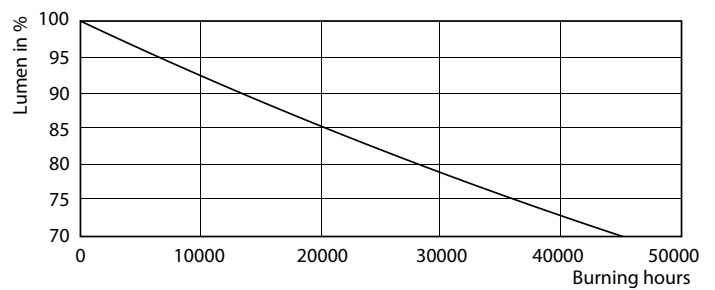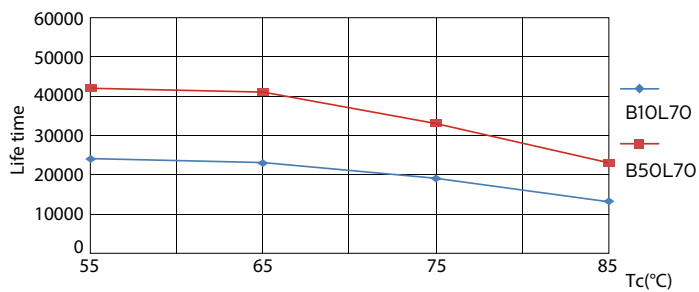


LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC

Levensduur

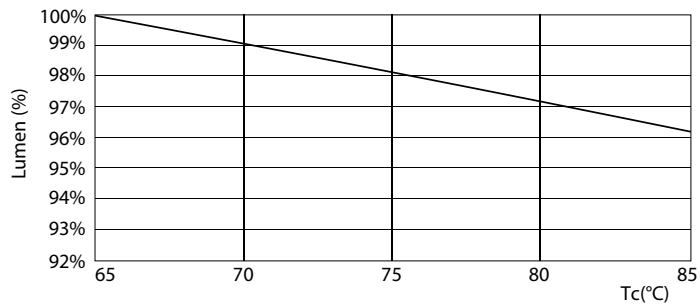

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

