

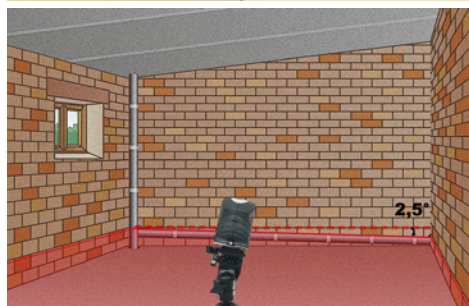


## AutoCross-Laser 2 XP

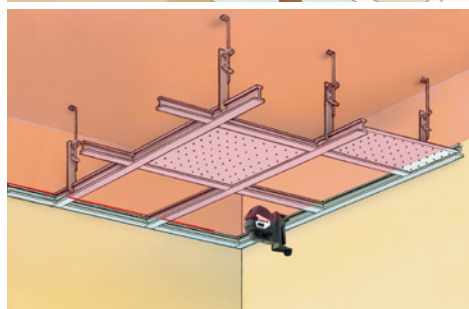

Kruislijnlaser en 5 Puntlaser met handontvangermodus en magnetische wandhouder

Rev.0215

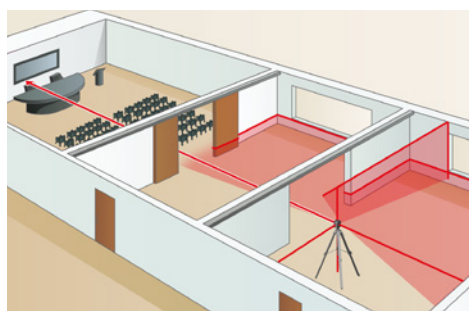


- **PowerBright-Laser:** speciale hoogrendements-laserdioden genereren extreem goed zichtbare laserlijnen
- De **2 goed zichtbare laserlijnen** zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- De **5 laserpunten** zijn telkens 90° verzet aangebracht op het horizontale en het verticale vlak van de laserlijnen. Aan het einde van de laserlijnen ontstaan zo 3 snijpunten van laserlijn en punt.
- De **lood- en plafondpunt** maken de eenvoudige overdracht van de markeringen van de vloer op het plafond mogelijk.
- Met de **magnetische wandhouder** het instrument alléén en in combinatie toepasbaar – op wanden en magnetische voorwerpen.
- Ideaal voor de **bevestiging op droogbouwprofielen**
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Out-Of-Level:** door optische en akoestische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 50 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoeepassingen.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

### TECHNISCHE GEGEVENEN

<b>NAUWKEURIGHEID</b> 2 mm op 10 m
<b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b> ± 3°
<b>LASERGOLFLENGTE</b> 635 nm
<b>LASER</b> Lijnlaser, klasse 2 < 1 mW
<b>STROOMVOORZIENING</b> 4 x 1,5V alkalibatterijen
<b>GEBRUIKSDUUR</b> ca. 10 uur
<b>WERKTEMPERATUUR</b> 0°C ... +45°C
<b>OPSLAGTEMPERATUUR</b> -10°C ... +70°C
<b>WATER- EN STOFBESCHERMING</b> IP 54
<b>GEWICHT</b> 550 g (zonder wandhouder)
<b>AFMETINGEN</b> ACL 2 XP 130 x 105 x 70 mm (B x H x D)

1H 1V



**AutoCross-Laser 2 XP**  
inclusief koffer  
+ magnetische wandhouder  
+ batterijen

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
440 x 370 x 110 mm



Alleen of in combinatie inzetbaar: wand- en væg- en klemhouder

Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het meettoestel

Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
AutoCross-Laser 2 XP	060.101A	4 021563 691432	1

