

12V | 1500A

GB50



START LEGE ACCU'S. ULTRAVEILIGE[®] LITHIUM JUMPSTARTER.™

BENZINE EN DIESEL

TOT 7,0 L BENZINE EN 4,5 L DIESEL.

Ontworpen voor benzinemotoren tot 7 liter als dieselmotoren tot 4,5 liter voor kleine dieselauto's, SUV's, boten, vrachtwagens, ATV's, motorfietsen en meer.

USB

OPLADEN EN OPNIEUW OPLADEN.

De interne accu kan worden gebruikt om persoonlijke mobiele apparaten zoals smartphones, tablets of andere USB-apparaten op te laden, en kan opnieuw worden opgeladen via elke USB-poort met eigen voeding.

30X

TOT 30 JUMPSTARTS.

Compacte, maar krachtige lithium-jumpstarter met een vermogen van 1.500 ampère. Volle kracht om een voertuig tot 30 keer te starten met één lading.

ULTRA SAFE

VONKBESTENDIGE TECHNOLOGIE.

Maak veilig verbinding met elke 12-volt autoaccu dankzij ons foutbestendige ontwerp met vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LOODZUUR

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARITIEM | CAMPER | SPORTVOERTUIGEN | GAZON EN TUIN



KOPPEL

AAN/UIT-LED

De jumpstarter staat in stand-by of de accuspanning is te laag om door de jumpstarter te worden gedetecteerd.



AAN-UITKNOP

Druk om het apparaat 'Aan' en 'Uit' te zetten.



OPLAAD-LED

Geeft het oplaadniveau van de interne accu aan.



BOOST-LED

Brandt wit wanneer de boost actief is. De led knippert wit wanneer de handmatige opheffunctie actief is.



WARM/KOUD INDICATOR

Brandt continu of knippert rood wanneer de interne temperatuur te hoog is.
Brandt continu of knippert blauw wanneer de interne temperatuur te laag is.



LICHTMODUSKNOP

Schakelt het ultraheldere ledlicht door 7 lichtmodi: 100% > 50% > 10% > Sns > Knipperen > Stroboscoop > Uit



FOUT

Rood op als er een omgekeerde polariteit wordt opgemerkt.




HANDMATIG OPHEFFEN


Houd de handmatige ophefknop gedurende 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost-led begint te knipperen, om naar de handmatige modus te gaan.



WAT ZIT ER IN DE DOOS

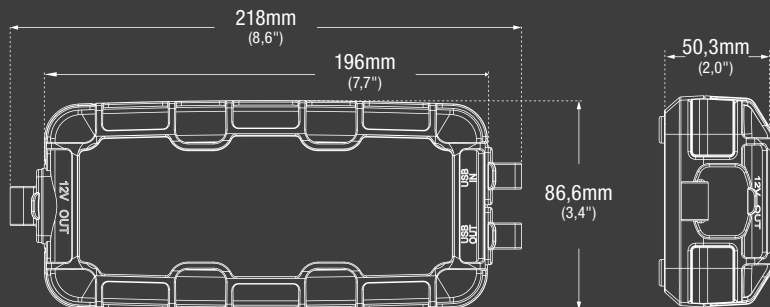

*Accessoires niet op schaal met GB50

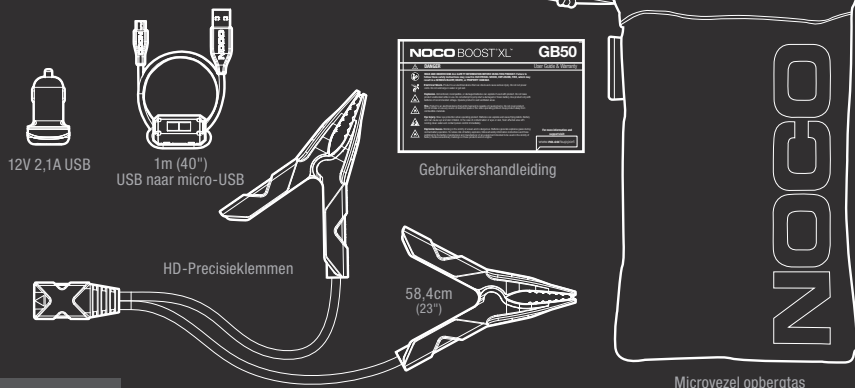

APPARATEN OPLADEN.

Laad onderweg uw persoonlijke apparaten op, zoals smartphones, tablets, e-watches en meer. Maximaal 6 smartphones opladen.

OPLAADTIJD

0,5 A	12hr
1 A	6hr
2 A	3hr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INTERNE ACCU:	Lithium-ion van 35 wattuur
MAXIMALE STROOMSTERKTE:	1500 A
BEDRIJFSTEMPERATUUR:	-20 °C tot +50 °C (-4 °F tot +122 °F)
OPLAADTEMPERATUUR:	0 °C tot +40 °C (32 °F tot +104 °F)
MICRO-USB (INGANG):	5 V, 2,1 A
USB (UITGANG):	5 V, 2,1 A
BESCHERMING BEHUIZING:	IP65 (met gesloten poorten)
KOELING:	Natuurlijke convectie
GEWICHT VAN EENHEID:	0,74kg (1,65 lbs)
GEWICHT VAN EENHEID METKLEMMEN EN ACCESSOIRES:	1,22kg (2,71 lbs)
LED ZAKLAMP:	200 lumen
VOLUMETRIE:	Detailhandelsverpakking: Hoofddoos: Afmetingen: 10,16x12,07x23,50cm Gewicht: 1,47kg UPC: 0-46221-18017-6 Binnendoos: Afmetingen: 23,88x10,80x12,95cm Gewicht: 1,54kg Eenheden per pallet: NA - 360 Eenheden EU - 234 Eenheden

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



IP65



CE



UN38.3

Intertek

Per conforma, consulta il regolamento europeo