

SECUREFOLD (ULTRA)




Securefold is een revolutionair vouwdeurbeslag voor houten deuren met ongekende mogelijkheden en een geraffineerd design. Het Henderson Securefold-systeem is ontworpen met het oog op het volledig flexibel samenbrengen van de buitenomgeving met binnen. De gevelpui wordt met Securefold geheel of gedeeltelijk geopend. Het gebruik van roestvaststalen onderdelen geeft het geheel een moderne en esthetische uitstraling. Securefold combineert de voordelen van vouwdeuren met een goede waterdichtheid, zelfs in kustgebieden, zonder de zorg voor corrosie. Alle onderdelen zijn gemaakt van 316 RVS-kwaliteit, geanodiseerd aluminium of hoogwaardige kunststoffen. De werking van het systeem is eenvoudig en de bediening gebruiksvriendelijk. Het beslag is beschikbaar in de uitvoeringen geborsteld satijn en zwart.

Naast alle eigenschappen van het reguliere systeem, bezit het Securefold Ultra systeem over de laatste EN-normen voor inbraakwerendheid klasse 2 (EN 1627), luchtdoorlatendheid (EN 12207), waterdichtheid (EN12208) en windbelasting (EN 12210).

System details:

- Aluminium onderdorpel (optie)
- Geanodiseerde rail 250, leverbaar tot 6000 mm
- Geleiderail met zwarte inzet, leverbaar tot 6000 mm
- Speunet
- Scharnierset
- Eindhangrolset
- Middenhangrolset
- Diverse kantschuiven (met of zonder slot)
- Magneethouders
- Montage-instructies

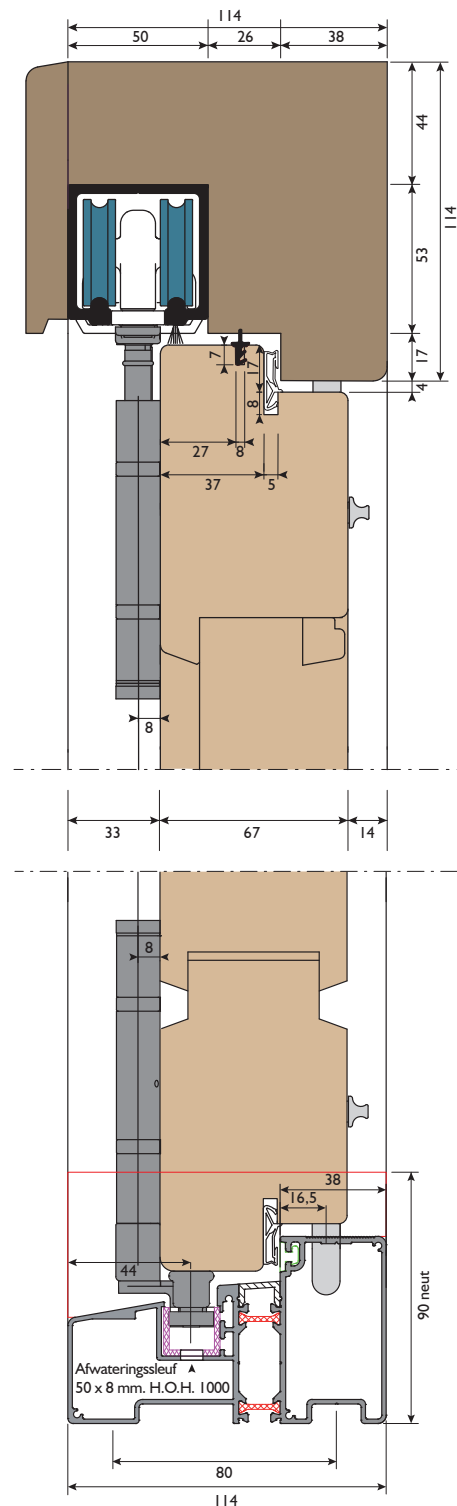

System

Voor meer informatie: zie de Securefold brochure op www.henderson.nl
 Voor deurberekeningen: raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent via <https://sfcalculator.henderson.nl>

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
SF(U)	Hout / metaal	3300 mm	1000 mm	40-67 mm	