

Productinformatie

71 22 200 T

KNIPEX CoBolt®

Compacte boutensnijtangen



MM  $\angle 20^\circ$



Krachtklauw met kopje

- Met precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 64 HRC
- Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- 20° afgeschuinde kop met eenzijdige lus en laterale snede voor een praktisch effen snijden, met vrije ruimte om te grijpen
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard


Artikel-nr.	71 22 200 T
EAN	4003773080053
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	395 g
Afmetingen	200 x 65 x 23 mm

Technische Attribute

Type	2
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 5,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,6 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 6 mm
Valbeveiliging	ja

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

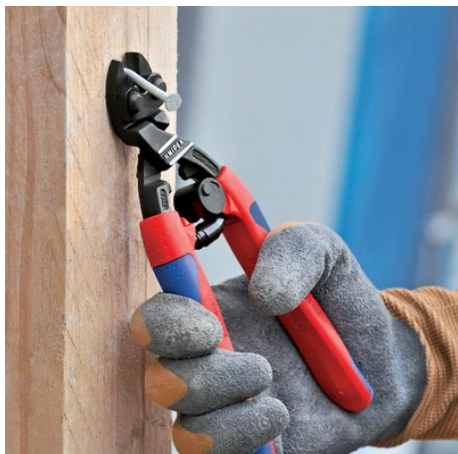

20° gebogen kop met verbindingsplaat aan een zijde en zijsnede voor het kort afsnijden; ruimte om te grijpen

