

# GENIUS2D 12V 2A



Auto's | Maritieme sector | Recreatievoertuigen | Motorsport | Gazons & tuinen

## NOCO genius<sup>®</sup> 2<sup>D</sup>™ BATTERY CHARGER™ + MAINTAINER



### LAADT VOLLEDIG LEEGELOPEN ACCU'S OP.

ATV's, grasmaaimachines, motorfietsen, auto's, vrachtwagens, boten, campers, trekkers, apparatuur en meer.

Maak kennis met de GENIUS2D: dusver een van onze krachtigste, best presterende, meest energiezuinige en compacte opladers. De GENIUS2D is een acculader en -onderhouder van 2 ampère die rechtstreeks bij de accu in de buurt wordt gemonteerd. Voor alle soorten 12-volt loodzuuraccu's, met inbegrip van natte accu's, gel-accu's, AGM-accu's en andere onderhoudsvrije accu's.



#### MONTEREN.

In te bouwen weersbestendige lader die de soms barre omstandigheden onder de motorkap kan weerstaan. Steek eenvoudigweg in een standaard verlengsnoer wanneer de auto geparkeerd staat.



#### OPLADEN.

Laadt accu's van auto's, boten, apparatuur, en meer volledig op. Geschikt voor de meeste typen loodzuuraccu's.



#### ONDERHOUDEN.

Verlengt de levensduur van uw accu. Verbeterd functioneren zonder overladen. Kan zonder zorgen oneindig lang aangesloten blijven.

## 24/7

#### ZONDER ZORGEN.

Houdt in alle seizoenen en elk weertype de accu opgeladen en gezond. Kan 24/7 aangesloten blijven, zonder zorgen voor overladen. Keert automatisch naar de laatst geselecteerde modus terug.

NOCO  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626


no.co

# NOCO<sup>®</sup>

# WAT ZIT ER IN DE DOOS.

**NOCO**® Gepatenteerde technologie

Gepatenteerd: ga naar [no.co/patents](http://no.co/patents)

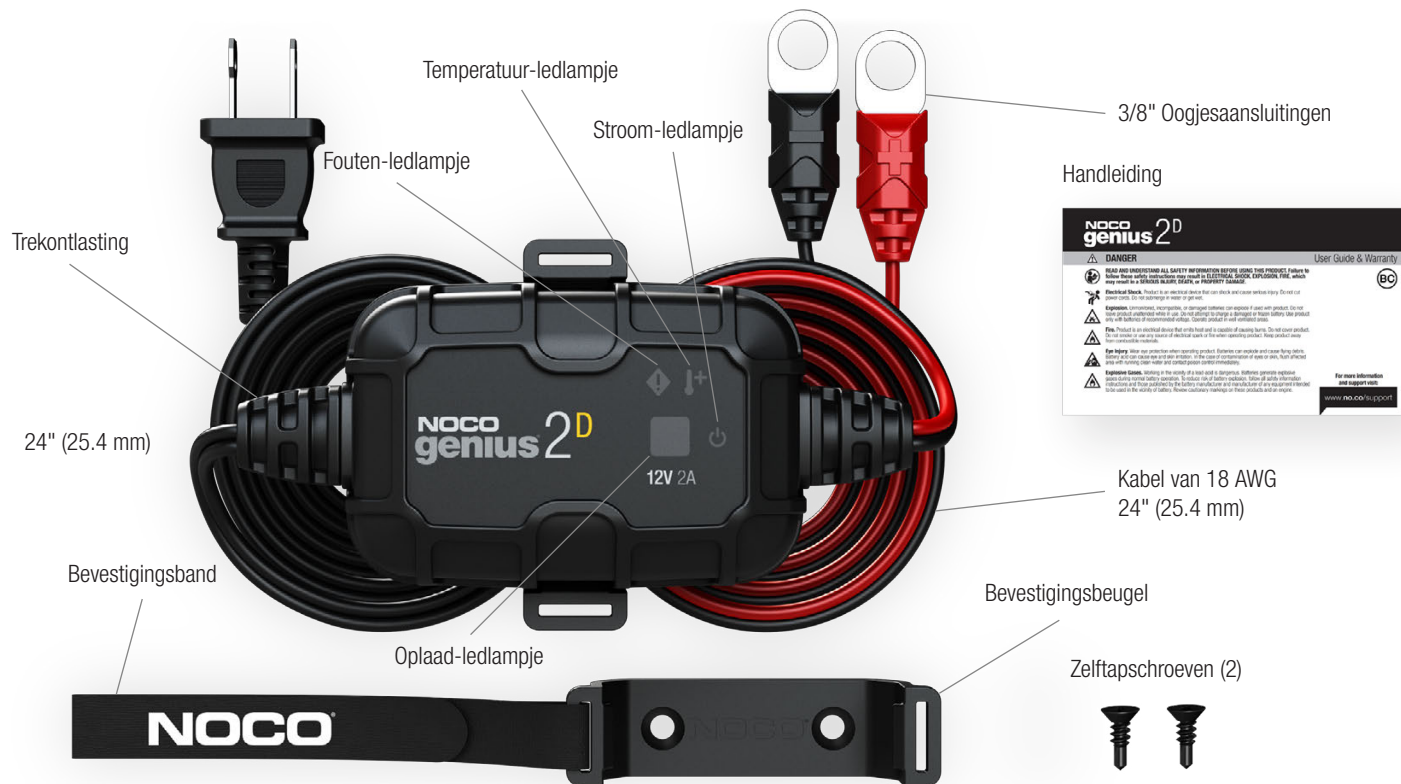

## Technische specificaties

<b>Inputspanning AC:</b>	120-240 VAC, 50-60Hz	<b>Verbinding:</b>	Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
<b>Werkspanning AC:</b>	90-264 VAC, 50-60Hz	<b>Laadstroom:</b>	2000mA (12V)
<b>Vermogen:</b>	Max. 28 watt	<b>Laadspanning:</b>	Varieert
<b>Laagspanningsdetectie:</b>	1V	<b>Accuvermogen:</b>	Tot 40 Ah, identiek voor alle accuformaten
<b>Terugstroomafvoer:</b>	<0.5mA	<b>Behuizing:</b>	IP65
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	-20°C to +60°C, -4°F to +140°F	<b>Afmetingen (l x b x h):</b>	5.0 x 2.3 x 1.5 Inch
<b>Type lader:</b>	Slimme lader	<b>Gewicht eenheid:</b>	0.50 pond
<b>Type accu's:</b>	12V	<b>Koeling:</b>	Natuurlijke convectie


## Laadtijden

(ter referentie, resultaten kunnen variëren)

Accuformaat	Laadtijd bij benadering in uur 12V
8Ah	2
12Ah	3
24Ah	6
40Ah	10

## WAT ZIT ER IN DE DOOS.

- GENIUS2D Slimme lader
- Bevestigingsbeugel
- Zelftapschroeven (2)
- Stevig klittenband
- Handleiding en garantie-informatie

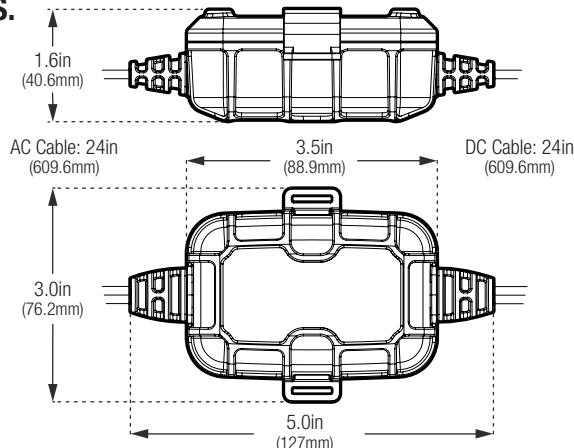

### Retailverpakking:

Afmetingen: 5.00"x2.30"x1.50"  
Gewicht: 0.50 pond  
UPC: 0-46221-18013-8

### Binnendoos:

Afmetingen: 6.77"x4.09"x4.53"  
Gewicht: 1.26 pond

### Hoofddoos:

Afmetingen: 17.24"x14.25"x9.84"  
Gewicht: 21.65 pond  
Hoeveelheid: 16  
UCC: 10046221180135

### Eenheden per pallet:

NA - 480 Eenheden  
Internationaal - 384 Eenheden



CONFORMS TO UL STD. UL1236  
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**®