


Fiberschijf

FS 964 ACT

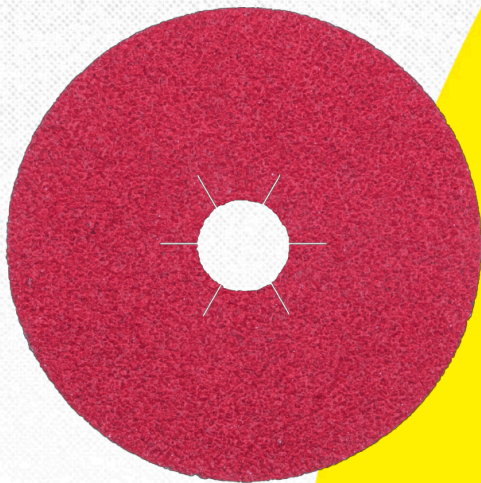

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Keramisch aluminiumoxide
Bestrooiing	Dicht

Nut van het product

Top fiberschijf met microkristallen, zelscherpende keramische korrel
 - Zeer hoog afnamevermogen op constructiestaal en hooggelegeerde staalsoorten - Zeer goede korrelhechting en duurzaam door zijn geavanceerde coating technologie

Korrelbereik:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Diameter x gat in mm	Stansvormen	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	type schuurmateriaal	boorvorm [mm]	Verpak.- eenheid	Artikelnummer
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 omw/min	FS 964	ster gat	25	330478
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 omw/min	FS 964	ster gat	25	330479
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 omw/min	FS 964	ster gat	25	330480
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 omw/min	FS 964	ster gat	25	330481

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Materiaal

Staal	●
Roestvast staal	●

Toepassingsgebieden

- ▶ Staalbouw
- ▶ Bouw van pijpleidingen
- ▶ Machine- en containerbouw

Diameter x gat in mm	Stansvormen	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	type schuurmateriaal	boorvorm [mm]	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 omw/min	FS 964	ster gat	25	330482
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 omw/min	FS 964	ster gat	25	330483
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 omw/min	FS 964	ster gat	25	330498
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12250 omw/min	FS 964	ster gat	25	330484
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12250 omw/min	FS 964	ster gat	25	330485
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12250 omw/min	FS 964	ster gat	25	330486
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12250 omw/min	FS 964	ster gat	25	330487
125 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	12250 omw/min	FS 964	ster gat	25	330488
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12250 omw/min	FS 964	ster gat	25	330490
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12250 omw/min	FS 964	ster gat	25	330491
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 omw/min	FS 964	ster gat	25	330489
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 omw/min	FS 964	ster gat	25	330492
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 omw/min	FS 964	ster gat	25	330493
180 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	8500 omw/min	FS 964	ster gat	25	330494
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 omw/min	FS 964	ster gat	25	330495
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 omw/min	FS 964	ster gat	25	330496

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

